

Automatyczna bateria umywalkowa SLU 76N



SANELA
we make water cool®




zaślepka

Właściwości



- obejmuje sterowanie Bluetooth (aplikacja sterująca Sanela do pobrania)
- oszczędny perlator, przepływ 6 l/min
- przepłukiwanie higieniczne
- możliwość jednorazowego nastawienia temperatury wody a następnie zastąpienie regulatora zaślepką
- zawór elektromagnetyczny zintegrowany z korpusem baterii
- bateria do podłączenia ciepłej i zimnej wody, regulacja temperatury za pomocą regulatora
- reaguje na obecność ręki w zasięgu działania czujnika natychmiastowym włączeniem wody
- do wyłączenia wody dochodzi po wyjęciu rąk po wcześniej ustalonym czasie (możliwość regulacji w zakresie 0,25 - 7,75 sek.)
- funkcja bezpiecznego zamknięcia wypływu wody po 5 minutach nieprzerwanego wypływu
- możliwość przełączenia funkcji na START/STOP
- ustawianie parametrów i komunikacja z elektroniką za pomocą aplikacji sterującej Sanela (Bluetooth) lub pilota SLD 03

Rozmiary

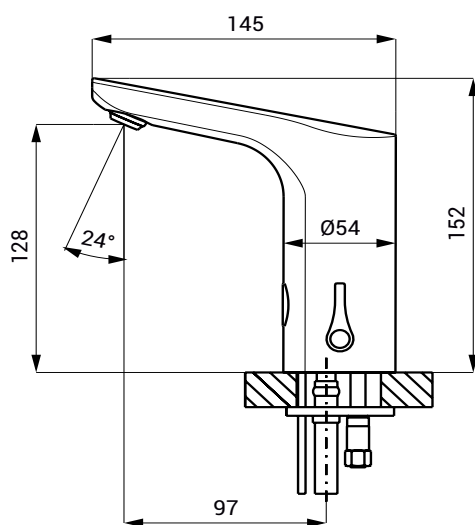

Dane techniczne

Rozmiary	152 x 145 mm
Waga	1,9 kg
Zasilanie	24 V DC
Pobór prądu	2 W
Zasięg	
▪ standardowe	0,13 - 0,19 m
▪ w systemie START/STOP	0,05 - 0,15 m
Zalecane ciśnienie wody	0,1 - 0,6 MPa
Przepływ	6 l/min. (inf. tech.)
Podłączenie wody	gwint G 1/2"

Specyfikacja dostawy

SLU 76N - nr. wyr. 03763

korpus baterii z regulatorem temperatury, elektroniką z modulem Bluetooth i elektrozaworem, przewody giętkie, filtr z zaworem zwrotnym (2 szt.), zaślepka otworu po regulatorze temperatury

Wyposażenie dodatkowe

SLZ 01Y - nr. wyr. 05012
SLZ 01Z - nr. wyr. 05011
SLZ 04Y - nr. wyr. 05042
SLZ 04Z - nr. wyr. 05041
SLZ 04X - nr. wyr. 10049
SLZ 06 - nr. wyr. 05060
SLD 03 - nr. wyr. 07030
SLA 55A - nr. wyr. 06550
SLA 55B - nr. wyr. 06551
APLIKACJA SANELA CONTROL

zasilacz 24 V DC do max. 10 szt. baterii umywalkowych
zasilacz 24 V DC do max. 20 szt. baterii umywalkowych
zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 10 szt. baterii umywalkowych
zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 20 szt. baterii umywalkowych
zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 30 szt. baterii umywalkowych
zasilacz 24 V DC do max. 1 szt. baterii umywalkowej
pilot regulacyjny do nastawienia parametrów
oszczędny perlator 3,8 l/min
oszczędny perlator 1,9 l/min
płatna aplikacja Sanela Control dostępna do pobrania w App Store i Google Play