

Monetowe i żetonowe automaty od cztery do dwunastu pryszniców SLZA 02KMZ




Właściwości



- przepłukiwanie higieniczne
- wandaloodporna
- wybór prysznica przez użytkownika w menu
 - użytkownik wybiera numer prysznica przyciskiem (wyświetlany na ekranie), wrzuca monety lub żeton i potwierdza wybrany numer przyciskiem
- bezpośrednia kontrola
 - po włożeniu monety lub żetonu automat uruchamia wodę przez kilka sekund jako wskazanie wybranego prysznica
 - po ustawionym opóźnieniu uruchamia wodę przez płatny czas
- 30 s czasu płatnego przed zakończeniem zaopatrzenia w wodę użytkownik zostaje ostrzeżony przez przerwanie przepływu wody
- automat dodaje monety, ale nie wraca
- montaż do ścienny
- ustawienie parametrów za pomocą pilota SLD 05 (ustawienie czasu prysznica zgodnie z wartością monety lub żetonu, ustawianie czasu opóźnienia, opcja aktywacji funkcji automatycznego płukania, ustawienie aktualnego kursu euro, ustawienie wartości żetonów, regulacja kontrastu wyświetlacza, możliwość wyłączenia jednego z pryszniców)
- możliwość oznaczenia przycisków symbolami zgodnie z wymaganiami klient
- możliwość uzyskania informacji statystycznych, diagnostyki sprzęt
- zamykany na klucz
- przeznaczony do użytku wewnętrznego, zakres temperatury +5 do +40
- materiał AISI 304 (1.4301)
- powierzchnia matowa

Schemat montażowy

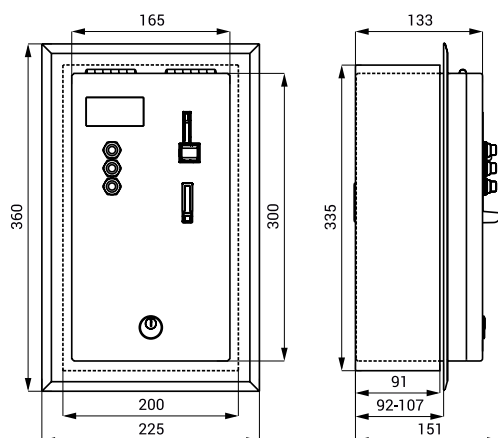

Dane techniczne

Wymiar otworu w ścianie	335 x 200 x 125 mm
Rozmiary	360 x 225 x 133 mm
Waga	6,2 kg
Grubość materiału ze stali nierdzewnej	1,5 mm
Zasilanie	24 V DC
Pobór prądu	91 W (zależy od akcesoriów i liczby pryszniców)
Rodzaje monet	1, 2 i 5 złoty, 1 i 2 EUR, metalowy żeton (inne waluty na zapytanie)
Regulowany czas opóźnienia włączenia	0 - 255 s, standardowe 30 s
Czas spłukiwania (natrysku)	5 - 1200 s

Specyfikacja dostawy

SLZA 02KMZ - nr. wyr. 89022 nierdzewny automat na monety z elektroniką, wrzutnikiem i pojemnikiem na monety, zestaw klucze (2 szt.), rama montażowa

Wymagane akcesoria



SLZA 15	88150	Rozdzielacz do elektrozaworów
---------	-------	-------------------------------



SLZA 20	88200	Pysznicowa armatura bez piezo włącznika - woda zmieszana
---------	-------	--



SLZA 20H	88205	Pysznicowa armatura bez piezo włącznika - na dwie wody, regulacja temp. mieszaczem
----------	-------	--



SLZA 20T	88206	Pysznicowa armatura bez piezo włącznika - na dwie wody, regulacja temp. mieszaczem termostatycznym
----------	-------	--

- klucz do dokręcania nakrętek zaworów termostatycznych SLA 64



SLZA 21	88210	Nierdzewny panel prysznicowy bez piezo włącznika - woda zmieszana
---------	-------	---



SLZA 21H	88215	Nierdzewny panel prysznicowy bez piezo włącznika - na dwie wody, regulacja temp. mieszaczem
----------	-------	---

**SLZA 21T****88216**

Nierdzewny panel prysznicowy bez piezo włącznika
- na dwie wody, regulacja temp. mieszaczem
termostatycznym

Wypożyczenie dodatkowe

- SLZ 01Y - nr. wyr. 05012 zasilacz 24 V DC dla maks. 5 pryszniców
- SLZ 01Z - nr. wyr. 05011 zasilacz 24 V DC dla maks. 9 pryszniców
- SLZ 04Y - nr. wyr. 05042 zasilacz 24 V DC na szynę DIN, dla maks. 5 pryszniców
- SLZ 04Z - nr. wyr. 05041 zasilacz 24 V DC na szynę DIN, dla maks. 9 pryszniców
- SLZ 04X - nr. wyr. 10049 zasilacz 24 V DC na szynę DIN, dla maks. 15 pryszniców
- SLD 05 - nr. wyr. 07050 pilot do ustawiania parametrów
- SLA 03 - nr. wyr. 06030 wylewka prysznicowa wandaloodporna z regulacją kąta wypływu wody
- SLA 39 - nr. wyr. 06390 wylewka prysznicowa wandaloodporna
- SLA 40 - nr. wyr. 06400 wylewka prysznicowa wandaloodporna z regulacją kąta wypływu wody
- SLA 64 - nr. wyr. 06640 klucz do dokręcania nakrętek zaworów termostatycznych (SLZA 20T)
- SLZA 50 - nr. wyr. 88500 zestaw 50 żetonów do automatów Sanela