

Radarowy zestaw spłukujący Urinal O.novo (Omnia Pro) SLP 70RS, SLP 70RZ, SLP 70RB



SLP 70RS



SLP 70RZ




SLP 70RB

Właściwości



- radarowy zestaw spłukujący do O.novo (Omnia Pro) (Villeroy & Boch) No. 750700
- produkt zawiera sterowanie przez Bluetooth (płatna aplikacja Sanela Control dostępna do pobrania)
- ekonomiczne spłukiwanie za pomocą 1 litra wody
- w trakcie montażu konieczne jest zamknięcie dodatkowych otworów wlotowych silikonowymi zaślepkami (patrz instrukcja montażu)
- łatwa instalacja przy pomocy papierowego szablonu wiertarskiego
- cały zestaw spłukujący jest umieszczony za pisuarem
- system reaguje tylko na bezpośrednie użycie pisuaru (analizuje zmiany, które zachodzą wewnątrz pisuaru, gdy przepływa przez niego ciecz)
- regulowany czas spłukiwania od 0,5 do 15,5 s
- ustawianie parametrów i komunikacja z elektroniką za pomocą aplikacji Sanela Control (Bluetooth) lub pilota SLD 04 (akustyczne wskazanie ustawień) bez demontażu pisuaru
- automatyczne spłukiwanie po każdych 6 godzinach braku użytkowania
- monitorowanie pojemności baterii (dla modeli z indeksem B)
- możliwość regulacji przepływu wody za pomocą zaworu kątownego
- jednostka spłukująca ponownie napełnia syfon wodą po każdym spłukaniu

Schemat montażowy

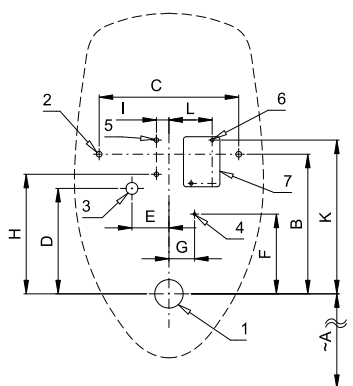

- 1 - odpływ wody Ø 50 mm
- 2 - otwory na kołki rozporowe
- 3 - dopływ wody
- 4 - zasilanie
- 5 - otwory na kołki rozporowe
- 6 - otwory na kołki rozporowe
- 7 - zasilanie

Rozmiary (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
SLP 70 - O.NOVO	390	245	245	185	65	140	45	210	22	270	76

(OMNIA PRO)

* dla wysokości przedniej krawędzi pisuaru 650 mm nad ziemią

Specyfikacja dostawy

- SLP 70RS - nr. wyr. 11705 radar z modułem Bluetooth, zawór elektromagnetyczny, silikonowy korek (2 szt.), węże
- SLP 70RZ - nr. wyr. 11706 przyłączeniowe, zawór kątowny z filtrem i zaworem zwrotnym, złączka wlotowa z gumową
- SLP 70RB - nr. wyr. 11707 uszczelką, syfon, papierowy szablon do wiercenia, zasilacz (SLP 70RZ), 4 sztuki baterii alkalicznych AA 1,5 V, 2700 mAh z pojemnikiem na baterie (SLP 70RB)

Dane techniczne

Zasilanie

- SLP 70RS 24 V DC
- SLP 70RZ 230 V AC/50 Hz
- SLP 70RB 6 V

Pobór prądu

- przy napięciu 24 V DC 8 W
- przy napięciu 6 V 3 W

Zalecane ciśnienie wody

0,1 - 0,6 MPa

Przepływ

18 l/min (inf. tech.)

Podłączenie wody

gwint G 1/2"

Wyjście wody

złączka wlotowa z gumową uszczelką

Ilustracja foto:



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Radarowe Spłuczki Pisuarowe

Wypożyczenie dodatkowe

SLZ 01Y	- nr. wyr. 05012	zasilacz 24 V DC do max. 5 szt. spłukiwaczy
SLZ 01Z	- nr. wyr. 05011	zasilacz 24 V DC do max. 9 szt. spłukiwaczy
SLZ 04Y	- nr. wyr. 05042	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 5 szt. spłukiwaczy
SLZ 04Z	- nr. wyr. 05041	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 9 szt. spłukiwaczy
SLZ 04X	- nr. wyr. 10049	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 15 szt. spłukiwaczy
SLZ 06	- nr. wyr. 05060	zasilacz 24 V DC do max. 1 szt. spłukiwacza
SLD 04	- nr. wyr. 07040	pilot regulacyjny do nastawienia parametrów
SLA 11	- nr. wyr. 06110	zapachowe sitko do pisuaru - pomarańczowe, zapach mango
SLA 11A	- nr. wyr. 06111	zapachowe sitko do pisuaru - czerwone, zapach kiwi grejpfrut
SLA 11B	- nr. wyr. 06112	zapachowe sitko do pisuaru - przezroczyste, zapach wiciokrzew
SLA 11C	- nr. wyr. 06113	zapachowe sitko do pisuaru - niebieskie, zapach kwiat bawełny
SLR 09	- nr. wyr. 08090	stelaż montażowy do ceramicznych pisuarów z wbudowanym spłukiwaniem lub do ceramicznych umywalek
SLA 36	- nr. wyr. 06360	opakowanie 4 szt. baterii alkalicznych AA, 1,5 V, 2700 mAh (w typie z indexem B)
APLIKACJA SANELA CONTROL		płatna aplikacja Sanela Control dostępna do pobrania w App Store i Google Play