

Radarowy zestaw sflukujacy Urinal Subway SLP 71RS, SLP 71RZ, SLP 71RB



SANELA
we make water cool®



SLP 71RS



SLP 71RZ




SLP 71RB

Wlasciwosci



- radarowy zestaw sflukujacy do Subway No. 75130, 751301, 751305 (Villeroy & Boch)
- produkt zawiera sterowanie przez Bluetooth (platna aplikacja Sanela Control dostepna do pobrania)
- ekonomiczne sflukowanie za pomoca 1 litra wody
- w trakcie montazu konieczne jest zamkniecie dodatkowych otworow wlotowych silikonowymi zaslepkami (patrz instrukcja montazu)
- latwa instalacja przy pomocy papierowego szablonu wiertarskiego
- caly zestaw sflukujacy jest umieszczony za pisuarem
- system reaguje tylko na bezposrednie uzycie pisuaru (analizuje zmiany, ktore zachodza wewnatrz pisuaru, gdy przeplywa przez niego ciecz)
- regulowany czas sflukowania od 0,5 do 15,5 s
- ustawianie parametrow i komunikacja z elektronika za pomoca aplikacji Sanela Control (Bluetooth) lub pilota SLD 04 (akustyczne wskazanie ustawien) bez demontazu pisuaru
- automatyczne sflukowanie po kazdych 6 godzinach braku uzytkowania
- monitorowanie pojemnosci baterii (dla modeli z indeksem B)
- mozliwosc regulacji przeplywu wody za pomoca zaworu katowego
- jednostka sflukujaca ponownie napelnia syfon woda po kazdym sflukowaniu

Schemat montazowy

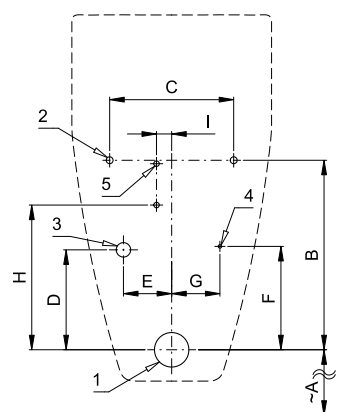

- 1 - odpływ wody Ø 50 mm
2 - otwory na kołki rozporowe
3 - dopływ wody
4 - zasilanie
5 - otwory na kołki rozporowe

Rozmiary (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I
SLP 71 - SUBWAY	405	275	180	145	70	150	70	210	22

* dla wysokości przedniej krawędzi pisuaru 650 mm nad ziemią

Dane techniczne

Zasilanie

- SLP 71RS 24 V DC
- SLP 71RZ 230 V AC/50 Hz
- SLP 71RB 6 V

Pobór prądu

- przy napięciu 24 V DC 8 W
- przy napięciu 6 V 3 W

Zalecane ciśnienie wody

0,1 - 0,6 MPa

Przepływ

18 l/min (inf. tech.)

Podłączenie wody

gwint G 1/2"

złączka wlotowa z gumową uszczelką

Ilustracja foto:



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Specyfikacja dostawy

- SLP 71RS - nr. wyr. 11715 radar z modulem Bluetooth, zawór elektromagnetyczny, silikonowy korek (1 szt.), węże
SLP 71RZ - nr. wyr. 11716 przyłączeniowe, zawór katowy z filtrem i zaworem zwrotnym, złączka wlotowa z gumową
SLP 71RB - nr. wyr. 11717 uszczelką, syfon, papierowy szablon do wiercenia, zasilacz (SLP 71RZ), 4 sztuki baterii
alkalicznych AA 1,5 V, 2700 mAh z pojemnikiem na baterie (SLP 71RB)

Radarowe Sfluczki Pisuarowe

Wyposażenie dodatkowe

SLZ 01Y	- nr. wyr. 05012	zasilacz 24 V DC do max. 5 szt. spłukiwaczy
SLZ 01Z	- nr. wyr. 05011	zasilacz 24 V DC do max. 9 szt. spłukiwaczy
SLZ 04Y	- nr. wyr. 05042	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 5 szt. spłukiwaczy
SLZ 04Z	- nr. wyr. 05041	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 9 szt. spłukiwaczy
SLZ 04X	- nr. wyr. 10049	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 15 szt. spłukiwaczy
SLZ 06	- nr. wyr. 05060	zasilacz 24 V DC do max. 1 szt. spłukiwacza
SLD 04	- nr. wyr. 07040	pilot regulacyjny do nastawienia parametrów
SLA 11	- nr. wyr. 06110	zapachowe sitko do pisuaru - pomarańczowe, zapach mango
SLA 11A	- nr. wyr. 06111	zapachowe sitko do pisuaru - czerwone, zapach kiwi grejpfrut
SLA 11B	- nr. wyr. 06112	zapachowe sitko do pisuaru - przezroczyste, zapach wiciokrzew
SLA 11C	- nr. wyr. 06113	zapachowe sitko do pisuaru - niebieskie, zapach kwiat bawełny
SLR 09	- nr. wyr. 08090	stelaż montażowy do ceramicznych pisuarów z wbudowanym spłukiwaniem lub do ceramicznych umywalek
SLA 36	- nr. wyr. 06360	opakowanie 4 szt. baterii alkalicznych AA, 1,5 V, 2700 mAh (w typie z indexem B)
APLIKACJA SANELA CONTROL		płatna aplikacja Sanela Control dostępna do pobrania w App Store i Google Play