




Wlasciwości



- wandaloodporny
- jest przeznaczony do wody pod ciŕnieniem z zasilania, nie moŕe byc uŕywany do toalet ze sfluczka
- reaguje na delikatne naciŕnienie przycisku piezo z natychmiastowym sflukiwaniem
- czas trwania sflukiwania jest regulowany od 0,5 do 15,5 s, standardowo 8 s
- automatyczne sflukiwanie po kaŕdym 8szym uŕyciu oraz po 24 godzinach od ostatniego sflukania
- zawór elektromagnetyczny z moŕliwoŕciŕ regulacji przepływu wody, moŕliwość sflukiwania przez przekręcenie cewki zaworu (np. w przypadku awarii zasilania)
- ustawianie parametrów za pomocŕ pilotu SLD 04
- powierzchnia matowa

Schemat montaŕowy

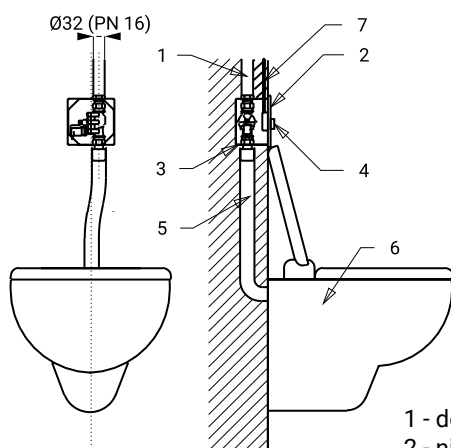

- 1 - dopływ wody
- 2 - nierdzewna płytka czołowa z elektronikŕ
- 3 - skrzynka montaŕowa
- 4 - przycisk piezo
- 5 - odpływ wody
- 6 - miska ustępowa
- 7 - przewód zasilajŕcy 24 V DC

Dane techniczne

Rozmiar płyty nierdzewnej	170 x 160 x 10 mm
Rozmiar skrzynki montaŕowej	145 x 155 x 100 mm
Zasilanie	24 V DC
Pobór prŕdu	7 W
Zalecane ciŕnienie wody	0,15 - 0,6 MPa
Przepływ	70 l/min przy ciŕnieniu 0,15 MPa (inf tech.)
Podłączenie wody	przekrój min. 32 mm (PN 16) gwint zewnętrny min. G 1"
Wylot wody	gwint zewnętrny min. G 1"

Specyfikacja dostawy

SLW 01PX - nr. wyr. 14011 nierdzewna płytka z elektronikŕ piezo, nierdzewna skrzynka montaŕowa ze ŕrubunkiem, zawór elektromagnetyczny, armatura wypływowŕ z uszczelkŕ

Wyposaŕzenie dodatkowe

SLZ 01Y	- nr. wyr. 05012	zasilacz 24 V DC do max. 5 szt. sflukiwaczy
SLZ 01Z	- nr. wyr. 05011	zasilacz 24 V DC do max. 9 szt. sflukiwaczy
SLZ 04Y	- nr. wyr. 05042	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 5 szt. sflukiwaczy
SLZ 04Z	- nr. wyr. 05041	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 9 szt. sflukiwaczy
SLZ 04X	- nr. wyr. 10049	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 15 szt. sflukiwaczy
SLD 04	- nr. wyr. 07040	pilot do regulacji parametrów
SLR 03	- nr. wyr. 08030	rama montaŕowa do instalacji podtynkowej do WC wiszŕcego i zaworu sflukujŕcego SLW 01xx, SLW 03PA
SLR 03A	- nr. wyr. 08032	rama montaŕowa do WC wiszŕcego i zaworu sflukujŕcego, który znajduje się w przestrzeni nad WC (SLW 01NK, SLW 01P, SLW 01PA, SLW 03PA, SLP 05)
SLR 07	- nr. wyr. 08070	rama montaŕowa do mocowania skrzynek montaŕowych Sanela
SLA 04	- nr. wyr. 06040	plastikowe połączenie międy zaworem sflukujŕcym WC a toaletŕ