

Automatyczny czasowy sflukiwacz SLP 01ZX



SANELA 
we make water cool®




Wlasciwlosci



- zawiera sterowanie Bluetooth (aplikacja Sanela Control dostępną do pobrania)
- wandaloodporny
- programowalny czasowy sflukiwacz do rynien pisuarowych SLPN 02 (Z) - SLPN 05 (Z)
- ustawienia parametrów za pomocą aplikacji Bluetooth Sanela control
- 7-dniowe programowalne ustawienie czasowe umożliwia wybór poszczególnych dni lub całego tygodnia zgodnie z wymaganiami eksploatacyjnymi
- 24-godzinny harmonogram aktywacji sflukiwania w ciągu dnia
- regulowany interwał sflukiwania od 00:01 do 99:59 godzin
- czas trwania sflukiwania regulowany od 0,5 s do 15,5 s
- po włączeniu zasilania 230 V AC, SLP 01ZX rozpoczyna sflukiwanie zgodnie z ustawionym interwałem
- wykończenie szczotkowane

Rozmiary

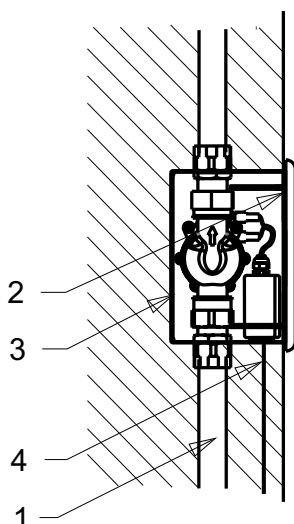

- 1 - zasilanie wodą
- 2 - płytka ze stali nierdzewnej z elektroniką
- 3 - skrzynka montażowa
- 4 - wejście zasilania

Dane techniczne

Rozmiar płyty nierdzewnej	170 x 170 x 10 mm
Rozmiar skrzynki montażowej	145 x 155 x 100 mm
Napięcie zasilania	230 V AC/50 Hz
Zalecane ciśnienie robocze	0,15 - 0,6 MPa
Przepływ	70 l/min przy ciśnieniu 0,15 MPa (inf. tech.)
Wlot wody	Przekrój 32 mm (PN 16) gwint zewnętrzny min. G 1"
Wylot wody	gwint zewnętrzny G 1"

Specyfikacja dostawy

SLP 01ZX - nr. wyr. 11011 płytka ze stali nierdzewnej z elektroniką w tym moduł Bluetooth, nierdzewna skrzynka montażowa ze śrubunkiem, zasilacz, aplikacja Sanela Control dostępna do pobrania w App Store i Google Play

Automatyczny sflukiwacz pisuarowy