

Splukiwacz pisuarowy na podczerwień z elektroniką ALS SLP 02KX



SANELA
we make water cool




Właściwości



- zawiera sterowanie Bluetooth (płatna aplikacja sterująca Sanela dostępna do pobrania)
- reaguje na obecność osoby przed pisuarem w odległości maks. 0,7 m od czujnika przez dłużej niż 7,5 s
- splukiwanie następuje po opuszczeniu wykrytej strefy przez osobę
- czas splukiwania regulowany od 0,5 do 15,5 s
- ustawienia parametrów i komunikacja z elektroniką za pomocą aplikacji sterującej Sanela (Bluetooth) lub pilota SLD 03
- automatyczne splukiwanie 24 godziny po ostatniej aktywacji zaworu
- możliwość regulacji przepływu wody za pomocą zaworu kulowego
- powierzchnia matowa

Rozmiary

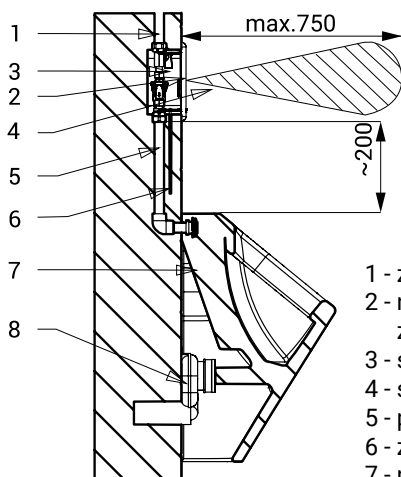

- 1 - zasilanie wodą
- 2 - nierdzewna płytka z elektroniką
- 3 - skrzynka montażowa
- 4 - strefa detekcji
- 5 - podłączenie do pisuaru
- 6 - zasilanie
- 7 - pisuar
- 8 - syfon

Dane techniczne

Rozmiar płyty nierdzewnej	170 x 170 x 10 mm
Rozmiar skrzynki montażowej	140 x 140 x 75 mm
Zasilanie	24 V DC
Pobór prądu	7 W
Zasięg	0,6 - 0,75 m
Zalecane ciśnienie robocze	0,1 - 0,6 MPa
Przepływ	18 l/min (wartość informacyjna)
Wlot wody	gwint zewnętrzny G 3/4"
Wylot wody	gwint zewnętrzny G 3/4"

Specyfikacja dostawy

SLP 02KX - nr. wyr. 11020

osłona ze stali nierdzewnej z elektroniką w tym moduł Bluetooth, plastikowa instalacyjna skrzynka z nakrętką łączącą, zaworem elektromagnetycznym i zaworem kulowym

Wyposażenie dodatkowe

SLZ 01Y - nr. wyr. 05012
SLZ 01Z - nr. wyr. 05011
SLZ 04Y - nr. wyr. 05042
SLZ 04Z - nr. wyr. 05041
SLZ 04X - nr. wyr. 10049
SLZ 06 - nr. wyr. 05060
SLD 03 - nr. wyr. 07030
SLA 02 - nr. wyr. 06020
SLR 22 - nr. wyr. 08220

zasilacz 24 V DC dla maks. 5 splukiwaczy
zasilacz 24 V DC dla maks. 9 splukiwaczy
zasilacz 24 V DC na szynę DIN, dla maks. 5 splukiwaczy
zasilacz 24 V DC na szynę DIN, dla maks. 9 splukiwaczy
zasilacz 24 V DC na szynę DIN, dla maks. 15 splukiwaczy
zasilacz 24 V DC dla maks. 1 splukiwacza
pilot do regulacji parametrów
armatura splukująca do podłączenia wody do pisuaru z dopływem od tyłu
rama do konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych, do mocowania do podłogi i tylnej ściany, do montażu ceramicznych pisuarów i pisuarów ze stali nierdzewnej (SLPN 07, SLPN 09) oraz do splukiwaczy (SLP 02) z czujnikiem umieszczonym nad pisuarem
płatna aplikacja Sanela Control dostępna do pobrania w App Store i Google Play

SANELA CONTROL APP

Automatyczne splukiwacze pisuarowe