

RADAROWE SPŁUCZKI PISUAROWE



RADAROWE SPŁUCZKI PISUAROWE - KORZYŚCI

Nasze przedsiębiorstwo produkuje radarowe urządzenia spłukujące do pisuarów od ponad 20 lat. Jest to innowacyjna technologia, która zapewnia wysoką precyzję i funkcjonalność. Technologia radarowa Sanela rozpoznaje ruch płynu wewnątrz pisuaru i na podstawie danych o ruchu spłukuje go w razie potrzeby. W przeciwieństwie do wielu konkurencyjnych produktów, radarowe urządzenie spłukujące Sanela nie ma kontaktu z wodą; wykrywanie odbywa się całkowicie przez ceramikę, dzięki czemu system ten charakteryzuje się trwałością. Urządzenie to jest również bardzo ekologiczne i ekonomiczne, ponieważ umożliwia spłukiwanie niewielką ilością wody, a parametr ten można łatwo regulować. Od 2023 roku w naszych radarowych urządzeniach spłukujących wdrożyliśmy technologię Bluetooth, która umożliwia ustawianie wielu parametrów za pomocą telefonu komórkowego (aplikacja Sanela Control).



USTAWIANIE PARAMETRÓW PRZEZ BLUETOOTH

BEZ DEMONTAŻU URZĄDZENIA (PŁATNA APLIKACJA SANELA CONTROL JEST DOSTĘPNA DO POBRANIA W APP STORE I GOOGLE PLAY)



AUTOMATYCZNE SPŁUKIWANIE PO KAŻDYM UŻYCIU PISUARU

SYSTEM ANALIZUJE ZMIANY ZACHODZĄCE WEWNĄTRZ PISUARU



OSZCZĘDNOŚĆ PRZY SPŁUKIWANIU 1 LITREM WODY

PARAMETR MOŻE BYĆ JESZCZE NIŻSZY, JEŚLI POZWALA NA TO SYFON LUB PISUAR (PARAMETR REGULOWANY)



WANDALOODPORNĄ KONSTRUKCJĄ

WYSOKA ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE I USZKODZENIA MECHANICZNE



MINIMALISTYCZNY DESIGN

WIĘKSZOŚĆ ARCHITEKTÓW WYBIERA SPŁUKIWANIE PODTYNKOWE



ROZSZERZONA GWARANCJA 5 LAT

NA PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE ELEKTRONIKI



ZDALNA REGULACJA PARAMETRÓW

MOŻLIWOŚĆ REGULACJI PARAMETRÓW BEZ KONIECZNOŚCI DEMONTAŻU PISUARU



HIGIENICZNE SPŁUKIWANIE

AUTOMATYCZNE SPŁUKIWANIE CO 6 GODZIN BEZ UŻYCIA (PARAMETR REGULOWANY)



ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEPEŁNIENIEM



ŁATWY MONTAŻ



DŁUGA EKSPLOATACJA

TRZYKROTNIE DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ NIŻ W PRZYPADKU STANDARDOWYCH URZĄDZEŃ




WYPRODUKOWANE W EUROPIE



POŁĄCZENIE PLUG & PLAY

ŁATWA INSTALACJA: WYSTARCZY PODŁĄCZYĆ WODĘ I PRĄD

PISUARY ZE SPŁUCZKAMI RADAROWYMI PLUG & PLAY



To rozwiązanie jeszcze bardziej upraszcza i przyspiesza instalację pisuaru spłukiwanego radarem. Czujnik radarowy jest już fabrycznie zintegrowany w pisuarze, więc wszystko, co trzeba zrobić na budowie, to podłączyć wodę, zasilić go z oryginalnego zasilacza lub oryginalnych baterii, przymocować pisuar do ściany i gotowe!

PISUAR GOLEM ZE SPŁUKIWANIEM RADAROWYM, (PLUG & PLAY)



SLP 19S	01196	24 V DC
SLP 19Z	01197	230 V AC
SLP 19B	21195	6 V

PISUAR CAPRINO ZE SPŁUKIWANIEM RADAROWYM, (PLUG & PLAY)



SLP 23S	01233	24 V DC
SLP 23Z	01234	230 V AC
SLP 23B	01232	6 V

PISUAR CAPRINO PLUS RIMLESS ZE SPŁUKIWANIEM RADAROWYM, (PLUG & PLAY)



SLP 49S	01498	24 V DC
SLP 49Z	01499	230 V AC
SLP 49B	01492	6 V

PISUAR WCA ZE SPŁUKIWANIEM RADAROWYM, (PLUG & PLAY)



SLP 82RS	01820	24 V DC
SLP 82RZ	01822	230 V AC
SLP 82RB	01821	6 V

PISUARY ZE SPŁUCZKAMI RADAROWYMI

PISUAR LEMA RIMLESS ZE SPŁUKIWANIEM RADAROWYM



SLP 59RS	11596	24 V DC
SLP 59RZ	01595	230 V AC
SLP 59RB	11597	6 V

PISUAR LA FONTANA (CZARNY) ZE SPŁUKIWANIEM RADAROWYM



SLP 89S	01890	24 V DC
SLP 89Z	01891	230 V AC

PISUAR VILA RIMLESS ZE SPŁUKIWANIEM RADAROWYM



SLP 12R	01124	24 V DC
SLP 12RZ	01125	230 V AC
SLP 12RB	11127	6 V

PISUAR VILA RIMLESS Z POKRYWĄ ZE SPŁUKIWANIEM RADAROWYM



SLP 37R	01374	24 V DC
SLP 37RZ	01375	230 V AC
SLP 37RB	11377	6 V

PISUAR ARQ Z POKRYWĄ ZE SPŁUKIWANIEM RADAROWYM



SLP 32R	01324	24 V DC
SLP 32RZ	01325	230 V AC
SLP 32RB	11327	6 V

PISUAR LIVO ZE SPŁUKIWANIEM RADAROWYM



SLP 31RS	11315	24 V DC
SLP 31RZ	01315	230 V AC
SLP 31RB	11317	6 V

RADAROWE SPŁUCZKI PISUAROWE



RADAROWY ZESTAW SPŁUKUJĄCY DO

• (DURAVIT) D-CODE

SLP 54RS	11545	24 V DC
SLP 54RZ	01545	230 V AC
SLP 54RB	01541	6 V



RADAROWY ZESTAW SPŁUKUJĄCY DO

• (OLYMPIA) OLYMPIA ORI50101


SLP 99S	ORI50101	24 V DC
SLP 99Z	ORI50101	230 V AC
SLP 99B	ORI50101	6 V



RADAROWY ZESTAW SPŁUKUJĄCY DO

• (VILLEROY & BOCH) SUBWAY 751300, 751301, 751305

SLP 71RS	11715	24 V DC
SLP 71RZ	11716	230 V AC
SLP 71RB	11717	6 V

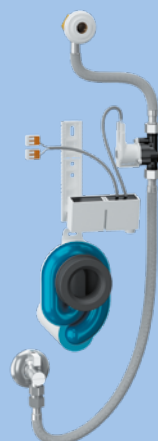

RADAROWY ZESTAW SPŁUKUJĄCY DO

• (GSI) COMMUNITY 31x35 909811, 909826, 909817, 909809, 909711, 909726, 909717, 909709


SLP 99S	Community 31x35	24 V DC
SLP 99Z	Community 31x35	230 V AC
SLP 99B	Community 31x35	6 V



RADAROWY ZESTAW SPŁUKUJĄCY DO

• (LAUFEN) VAL 840281, 840285

SLP 99S VAL	VAL 840281	24 V DC
SLP 99B VAL	VAL 840281	6 V

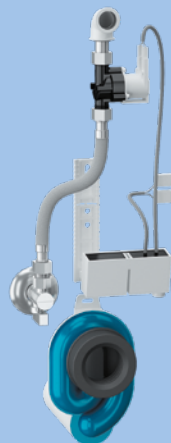

RADAROWY ZESTAW SPŁUKUJĄCY DO

• (DURAVIT) VIU 281630, 281632

SLP 99S	VIU 281630, 281632	24 V DC
SLP 99Z	VIU 281630, 281632	230 V AC
SLP 99B	VIU 281630, 281632	6 V



RADAROWY ZESTAW SPŁUKUJĄCY DO

• (IDEAL STANDARD) SIMPLICITY E8772

SLP 99S	Simplicity E8772	24 V DC
SLP 99Z	Simplicity E8772	230 V AC
SLP 99B	Simplicity E8772	6 V



RADAROWY ZESTAW SPŁUKUJĄCY DO

• (HATRIA) FUSION YXE1 (YXC3)


SLP 99S	Fusion YXE1 (YXC3)	24 V DC
SLP 99Z	Fusion YXE1 (YXC3)	230 V AC
SLP 99B	Fusion YXE1 (YXC3)	6 V

ZASTOSOWANIE PRODUKTÓW SANELA

Zastosowanie systemu **modernizuje** wyposażenie budynku i zwiększa jego wartość użytkową.



AUTOMATYCZNE BATERIE
UMYWALKOWE



AUTOMATYCZNE BATERIE
UMYWALKOWE NAŚCIENNE NA
PODCZERWIEŃ



RADAROWE SPŁUCZKI
PISUAROWE




AUTOMATYCZNE SPŁUKIWACZE
TOALETOWE



AUTOMATYCZNE STEROWANIE
PRYSZNICEM I URZĄDZENIA
DO SPŁUKIWANIA PISUARU


Przykłady budynków, w których **zastosowanie technologii radarowej przynosi wyraźne korzyści**.
Można ją jednak stosować również w innych miejscach: **nie ma żadnych ograniczeń**.



CENTRUM HANDLOWE




BUDYNEK BIUROWY




SZPITAL



SZKOŁA




CENTRUM KULTURY I SPORTU



HOTEL



ŁATWY
DOSTĘP



OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU




OCHRONA
URZĄDZENIA

Dzięki tej aplikacji można szybko i sprawnie skonfigurować indywidualne ustawienia dla urządzeń SANELA zawierających moduł komunikacyjny Bluetooth. Zastępuje ona piloty zdalnego sterowania SLD. Po uruchomieniu aplikacja automatycznie wyszukuje wszystkie urządzenia SANELA z modułem Bluetooth, które znajdują się w pobliżu.



CZAS SPŁUKIWANIA

Można ustawić w zakresie od 0,5 do 15,5 sekundy. Klient może samodzielnie wybrać optymalny czas, albo dla znacznej oszczędności wody, albo dla lepszej higieny.

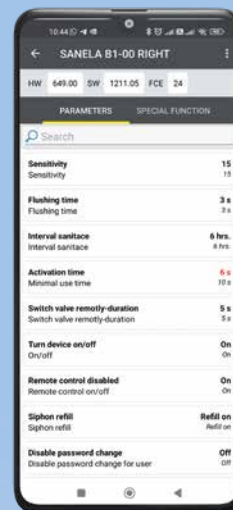

CZAS AKTYWACJI

(MINIMALNY CZAS UŻYTKOWANIA)

Jest to minimalny czas, przez jaki pisuar musi być używany, aby radar aktywował spłukiwanie. Domyślne ustawienie to 10 sekund, ale w szczególnych okolicznościach, takich jak przedszkola, szkoły podstawowe lub domy opieki, czas ten można skrócić do 6 sekund. Zapewnia to prawidłowy czas spłukiwania we wszystkich przypadkach.



FUNKCJE DODATKOWE:



ZMIANA NAZWY URZĄDZENIA

Można wybrać niestandardową nazwę dla każdego radaru, aby ułatwić jego identyfikację podczas późniejszych zmian parametrów.



WPROWADZANIE NOWEGO HASŁA

Każdy radar można zabezpieczyć hasłem, aby nikt nie miał do niego dostępu.



INTERWAŁY SANITYZACJI

Można wybrać, po jakim czasie nieużywania pisuar wykona automatyczne spłukiwanie.



USTAWIENIA FABRYCZNE

Jeśli chcesz przywrócić do ustawień fabrycznych, możesz to zrobić jednym dotknięciem.




ZDALNA AKTYWACJA ZAWORU (TRYB CZYSZCZENIA)

Spłukiwanie trwające od 5 do 1200 sekund można aktywować jednym naciśnięciem. Może być używany podczas czyszczenia pisuarów, dzięki czemu sprzątaczkę może użyć wystarczającej ilości wody do czyszczenia o wysokiej jakości.

PŁATNA APLIKACJA,
DOSTĘPNA NA



Produkujemy nasze radary do wielu typów pisuarów ceramicznych. Jeśli jesteś zainteresowany, skontaktuj się z nami, aby zapytać o dostępność radarowego urządzenia spłukującego dla Twojego typu pisuaru.

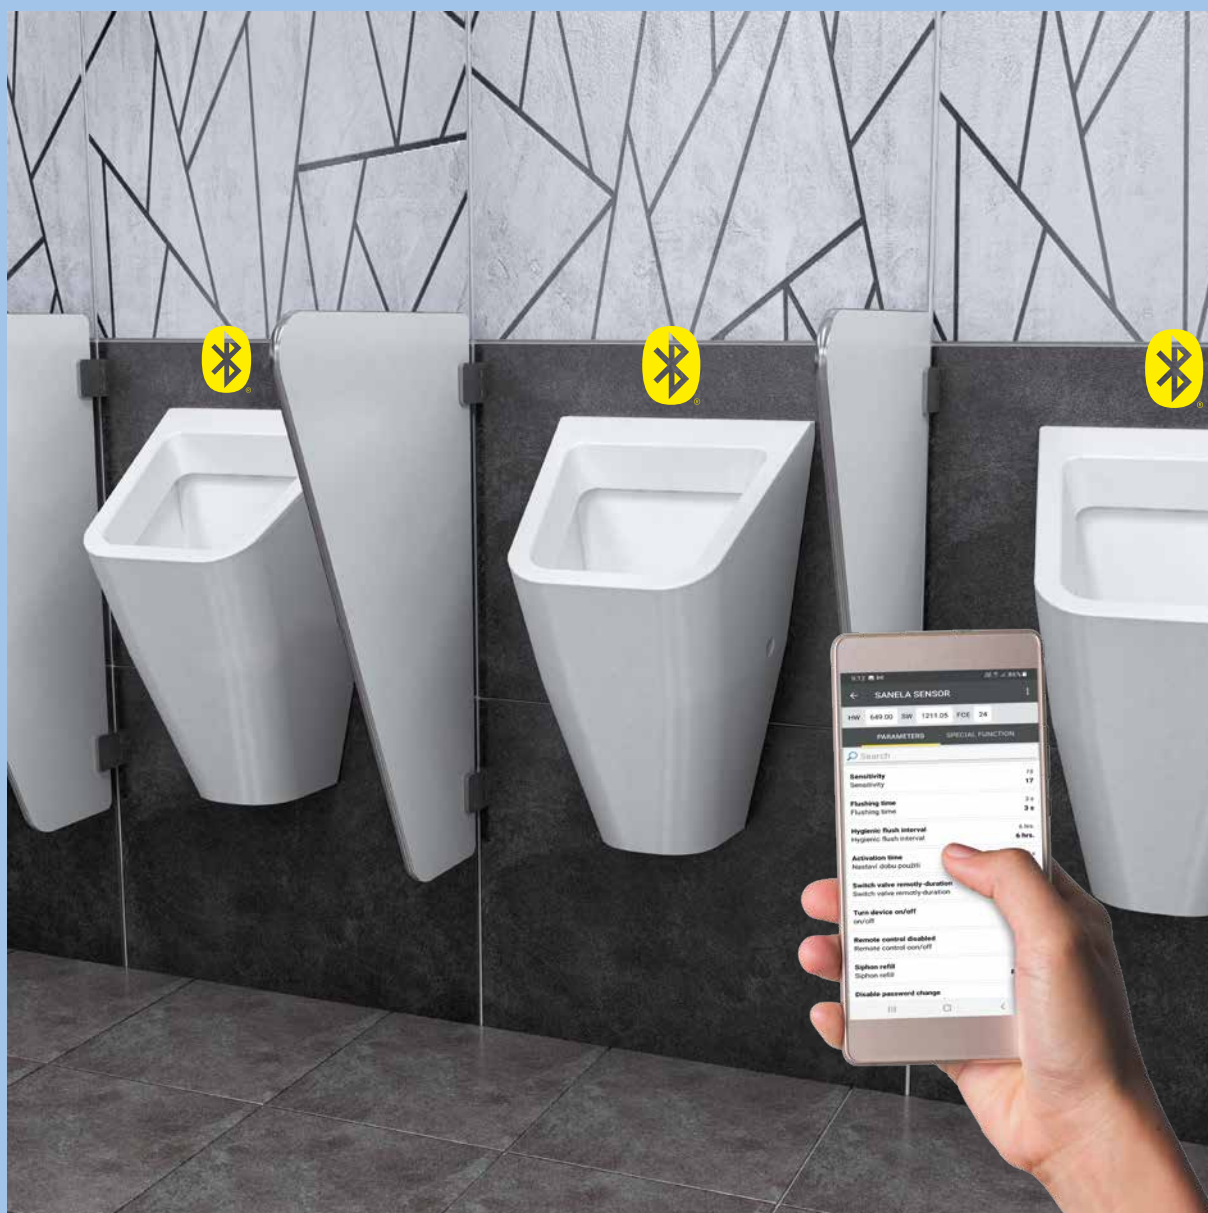

SANELA spol. s r.o.

Dukelských hrdinů 989 • 563 01 Lanškroun, Czech Republic

tel.: +420 465 350 770-1

e-mail: sanela@sanela.cz

www.sanela.pl



EN ISO 9001:2015