

WANDALOODPORNY PROGRAM



SLUN 70P

WANDALOODPORA NIERDZEWNA PIEZO UMYWALKA WIELOFUNKCYJNA

Innowacyjna, wandaloodporna umywalka wielofunkcyjna ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym systemem piezoelektrycznym. Jedno lekkie naciśnięcie przycisku piezoelektrycznego uruchamia mydło, następnie wodę, a na końcu suszarkę do rąk. Uzupełnianie mydła odbywa się po prostu przez otwór serwisowy. Parametry można łatwo ustawić za pomocą pilota SLD 07. A dzięki montażowi w ścianie umywalka jest odporna na zniszczenie, dzięki czemu nadaje się do stref odpoczynku, terenów sportowych, centrach handlowych, stacjach benzynowych i innych miejscach publicznych.





SLPN 07C / SLZN 13



SLSN 02PT

WANDALOODPORNE NIERDZEWNE UMYWALKI I ZLEWY



NIERDZEWNA UMYWALKA STOŻKOWA, Ø 320 mm

SLUN 22M 83226

- razem z rurą ze stali nierdzewnej i śrubami M10, powierzchnia matowa
- bez otworu pod baterie (możliwość wykonania na zamówienie)
- wypełniona pianką poliuretanową
- montaż śrubami M10 z drugiej strony ściany



NIERDZEWNA UMYWALKA STOŻKOWA, Ø 320 mm

SLUN 58 93580

- w komplecie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- montaż przez otwór serwisowy, specjalne śruby
- bez otworu pod baterie (możliwość wykonania na zamówienie)



NIERDZEWNA UMYWALKA STOŻKOWA, Ø 360 mm

SLUN 59 93590

- w komplecie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- montaż przez otwór serwisowy, specjalne śruby
- bez otworu pod baterie (możliwość wykonania na zamówienie)



NIERDZEWNA UMYWALKA, Ø 300 mm

SLUN 69 73690

- w komplecie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- bez otworu pod baterie (możliwość wykonania na zamówienie)



NIERDZEWNA UMYWALKA WPUSZCZANA W BLAT, Ø 385 mm

SLUN 34 93340

- syfon i przelew w zestawie
- montaż za pomocą kleju, powierzchnia matowa



Szczegóły piezo z wylewką „Anti-suicidal”

WANDALOODPORNĄ NIERDZEWNA PIEZO UMYWALKA WISZĄCA

SLUN 71P	93717	do zimnej lub zmieszanej wody, 24 V DC
SLUN 71PB	73716	do zimnej lub zmieszanej wody, zasilanie bateryjne 6 V
SLUN 72P	93727	do zimnej i ciepłej wody, 24 V DC
SLUN 72PB	73726	do zimnej i ciepłej wody, zasilanie bateryjne 6 V
SLUN 72PT	73727	z mieszaczem termostatycznym, 24 V DC
SLUN 72PTB	73728	z mieszaczem termostatycznym, zasilanie bateryjne 6 V

- wylewka „Anti-suicidal”, w zestawie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- montaż przez otwór serwisowy



Szczegóły elektroniki z wylewką „Anti-suicidal”

WANDALOODPORNĄ NIERDZEWNA AUTOMATYCZNA UMYWALKA WISZĄCA

SLUN 71E	93711	do zimnej lub zmieszanej wody, 24 V DC
SLUN 71EB	93712	do zimnej lub zmieszanej wody, zasilanie bateryjne 6 V
SLUN 72E	93721	do zimnej i ciepłej wody, 24 V DC
SLUN 72EB	93722	do zimnej i ciepłej wody, zasilanie bateryjne 6 V
SLUN 72ET	93723	z mieszaczem termostatycznym, 24 V DC
SLUN 72ETB	93724	z mieszaczem termostatycznym, zasilanie bateryjne 6 V

- wylewka „Anti-suicidal”, w zestawie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- montaż przez otwór serwisowy



SLUN 72P / SLZN 30 / SLZN 21Z / SLZN 62Z



NIERDZEWNY ZLEW WISZĄCY BEZ OBUDOWY

SLUN 10	93100	AISI - 304, długość 1250 mm
SLUN 10L	73103	AISI - 316L, długość 1250 mm
SLUN 10C	93101	AISI - 304, długość 1900 mm
SLUN 10D	93102	AISI - 304, długość 2500 mm
SLUN 10F	93103	AISI - 304, długość 3000 mm

- w komplecie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- różne długości, otwory pod baterie można wykonać na zamówienie
- otwór syfonu jest standardowo po prawej stronie (można go zmienić na zamówienie)



NIERDZEWNY ZLEW WISZĄCY Z OBUDOWĄ

SLUN 10P	93107	AISI - 304, długość 1250 mm
SLUN 10PL	73104	AISI - 316L, długość 1250 mm

- w komplecie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- różne długości, otwory pod baterie można wykonać na zamówienie
- otwór syfonu jest standardowo po prawej stronie (można go zmienić na zamówienie)



WANDALOODPORNY NIERDZEWNY ZLEW WISZĄCY Z OBUDOWĄ

SLUN 10PA	73109	AISI - 304, długość 1250 mm
------------------	--------------	-----------------------------

- w komplecie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- montaż przez dwa luki serwisowe
- różne długości, otwory pod baterie można wykonać na zamówienie
- otwór syfonu jest standardowo po prawej stronie (można go zmienić na zamówienie)
- może być wykonane na zamówienie ze stali nierdzewnej AISI - 316L



PODPORA DO UMYWALKI

SLZN 81	85810	dla SLUN 10, AISI - 304
SLZN 81L	85811	dla SLUN 10L, AISI - 316L

- podpora ze stali nierdzewnej do dłuższych lub nietypowych rynien umywalkowych SLUN 10
- zapewnia bezpieczeństwo i wytrzymałość rynny



Detale elektroniczne ze stali nierdzewne

WANDALOODPORNY NIERDZEWNY ZLEW STOJĄCY Z OBUDOWĄ

SLUN 50EA	93502	do zimnej i ciepłej wody, z 2 zintegrowanymi elektronikami, długość 1250 mm, 24 V DC
------------------	--------------	--

- wandaloodporne wylewki i głowice czujników ze stali nierdzewnej
- w komplecie syfon, powierzchnia matowa
- montaż przez dwa otwory techniczne
- na zamówienie można wykonać różne długości
- otwór syfonu jest standardowo po lewej stronie (można go zmienić na zamówienie)
- może być wykonane na zamówienie ze stali nierdzewnej AISI - 316L





Detale elektroniczne ze stali nierdzewnej

NIERDZEWNY ZLEW STOJĄCY

SLUN 50E	93501	do zimnej i ciepłej wody, z 2 zintegrowanymi elektronikami, długość 1250 mm, 24 V DC
SLUN 51E	93511	do zimnej i ciepłej wody, z 3 zintegrowanymi elektronikami, długość 1900 mm, 24 V DC
SLUN 52E	93521	do zimnej i ciepłej wody, z 4 zintegrowanymi elektronikami, długość 2500 mm, 24 V DC
SLUN 53E	93531	do zimnej i ciepłej wody, z 5 zintegrowanymi elektronikami, długość 3000 mm, 24 V DC
SLUN 50ET	93503	z mieszaczem termostatycznym, z 2 zintegrowanymi elektronikami, długość 1250 mm, 24 V DC
SLUN 51ET	93513	z mieszaczem termostatycznym, z 3 zintegrowanymi elektronikami, długość 1900 mm, 24 V DC
SLUN 52ET	93523	z mieszaczem termostatycznym, z 4 zintegrowanymi elektronikami, długość 2500 mm, 24 V DC
SLUN 53ET	93533	z mieszaczem termostatycznym, z 5 zintegrowanymi elektronikami, długość 3000 mm, 24 V DC

- wandaloodporne wylewki i głowice czujników ze stali nierdzewnej
- w komplecie syfon, powierzchnia matowa
- na zamówienie można wykonać różne długości
- otwór syfonu jest standardowo po lewej stronie (można go zmienić na zamówienie)
- może być wykonane na zamówienie ze stali nierdzewnej AISI - 316L



Detale elektroniczne ze stali nierdzewnej

NIERDZEWNY ZLEW STOJĄCY

SLUN 50P	93506	do zimnej i ciepłej wody, z 2 piezo elektronikami, długość 1250 mm, 24 V DC
SLUN 51P	93515	do zimnej i ciepłej wody, z 3 piezo elektronikami, długość 1900 mm, 24 V DC
SLUN 52P	93524	do zimnej i ciepłej wody, z 4 piezo elektronikami, długość 2500 mm, 24 V DC
SLUN 53P	93534	do zimnej i ciepłej wody, z 5 piezo elektronikami, długość 3000 mm, 24 V DC
SLUN 50PT	93504	z mieszaczem termostatycznym, z 2 piezo elektronikami, długość 1250 mm, 24 V DC
SLUN 51PT	93514	z mieszaczem termostatycznym, z 3 piezo elektronikami, długość 1900 mm, 24 VDC
SLUN 52PT	93525	z mieszaczem termostatycznym, z 4 piezo elektronikami, długość 2500 mm, 24 V DC
SLUN 53PT	93535	z mieszaczem termostatycznym, z 5 piezo elektronikami, długość 3000 mm, 24 V DC

- wandaloodporne wylewki i głowice czujników ze stali nierdzewnej
- w komplecie syfon, powierzchnia matowa
- na zamówienie można wykonać różne długości
- otwór syfonu jest standardowo po lewej stronie (można go zmienić na zamówienie)
- może być wykonane na zamówienie ze stali nierdzewnej AISI - 316L





Detale elektroniczne ze stali nierdzewnej

WANDALOODPORNY NIERDZEWNY ZLEW STOJĄCY Z OBUDOWĄ

SLUN 50PA 93505 do zimnej i ciepłej wody, z 2 piezo elektronikami, długość 1250 mm, 24 V DC

- wandaloodporne wylewki i głowice czujników ze stali nierdzewnej
- w komplecie syfon, powierzchnia matowa
- montaż przez dwa otwory techniczne
- na zamówienie można wykonać różne długości
- otwór syfonu jest standardowo po lewej stronie (można go zmienić na zamówienie)
- może być wykonane na zamówienie ze stali nierdzewnej AISI - 316L



Detale elektroniczne ze stali nierdzewnej

WANDALOODPORNY NIERDZEWNY ZLEW WISZĄCY Z OBUDOWĄ

SLUN 80EA 93802 do zimnej i ciepłej wody, z 2 zintegrowanymi elektronikami, długość 1250 mm, 24 V DC

- wandaloodporne wylewki i głowice czujników ze stali nierdzewnej
- w komplecie syfon, powierzchnia matowa
- montaż przez dwa otwory techniczne
- na zamówienie można wykonać różne długości
- otwór syfonu jest standardowo po lewej stronie (można go zmienić na zamówienie)
- może być wykonane na zamówienie ze stali nierdzewnej AISI - 316L



Detale elektroniczne ze stali nierdzewnej

NIERDZEWNY ZLEW WISZĄCY

- | | |
|------------------------|--|
| SLUN 80E 93801 | do zimnej i ciepłej wody, z 2 zintegrowanymi elektronikami, długość 1250 mm, 24 V DC |
| SLUN 81E 93811 | do zimnej i ciepłej wody, z 3 zintegrowanymi elektronikami, długość 1900 mm, 24 V DC |
| SLUN 82E 93821 | do zimnej i ciepłej wody, z 4 zintegrowanymi elektronikami, długość 2500 mm, 24 V DC |
| SLUN 83E 93831 | do zimnej i ciepłej wody, z 5 zintegrowanymi elektronikami, długość 3000 mm, 24 V DC |
| SLUN 80ET 93803 | z mieszaczem termostatycznym, z 2 zintegrowanymi elektronikami, długość 1250 mm, 24 V DC |
| SLUN 81ET 93813 | z mieszaczem termostatycznym, z 3 zintegrowanymi elektronikami, długość 1900 mm, 24 V DC |
| SLUN 82ET 93823 | z mieszaczem termostatycznym, z 4 zintegrowanymi elektronikami, długość 2500 mm, 24 V DC |
| SLUN 83ET 93833 | z mieszaczem termostatycznym, z 5 zintegrowanymi elektronikami, długość 3000 mm, 24 V DC |

- wandaloodporne wylewki i głowice czujników ze stali nierdzewnej
- w komplecie syfon, powierzchnia matowa
- na zamówienie można wykonać różne długości
- otwór syfonu jest standardowo po lewej stronie (można go zmienić na zamówienie)
- może być wykonane na zamówienie ze stali nierdzewnej AISI - 316L



NIERDZEWNY ZLEW WISZĄCY

- | | |
|------------------------|---|
| SLUN 80P 93804 | do zimnej i ciepłej wody, z 2 piezo elektronikami, długość 1250 mm, 24 V DC |
| SLUN 81P 93814 | do zimnej i ciepłej wody, z 3 piezo elektronikami, długość 1900 mm, 24 V DC |
| SLUN 82P 93824 | do zimnej i ciepłej wody, z 4 piezo elektronikami, długość 2500 mm, 24 V DC |
| SLUN 83P 93834 | do zimnej i ciepłej wody, z 5 piezo elektronikami, długość 3000 mm, 24 V DC |
| SLUN 80PT 93805 | z mieszaczem termostatycznym, z 2 piezo elektronikami, długość 1250 mm, 24 V DC |
| SLUN 81PT 93815 | z mieszaczem termostatycznym, z 3 piezo elektronikami, długość 1900 mm, 24 V DC |
| SLUN 82PT 93825 | z mieszaczem termostatycznym, z 4 piezo elektronikami, długość 2500 mm, 24 V DC |
| SLUN 83PT 93835 | z mieszaczem termostatycznym, z 5 piezo elektronikami, długość 3000 mm, 24 V DC |

- wandaloodporne wylewki i głowice czujników ze stali nierdzewnej
- w komplecie syfon, powierzchnia matowa
- na zamówienie można wykonać różne długości
- otwór syfonu jest standardowo po lewej stronie (można go zmienić na zamówienie)
- może być wykonane na zamówienie ze stali nierdzewnej AISI - 316



Detale elektroniczne ze stali nierdzewnej



SLUN 56 / SLU 04P17 / SLZN 71E / SLZN 20X / SLZN 23X / SLZN 27



Detale elektroniczne ze stali nierdzewnej

WANDALOODPORNY NIERDZEWNY ZLEW WISZĄCY Z OBUDOWĄ

SLUN 80PA 93800 do zimnej i ciepłej wody, z 2 piezo elektronikami, długość 1250 mm, 24 V DC


- wandaloodporne wylewki i głowice czujników ze stali nierdzewnej
- w komplecie syfon, powierzchnia matowa
- montaż przez dwa otwory techniczne
- na zamówienie można wykonać różne długości
- otwór syfonu jest standardowo po lewej stronie (można go zmienić na zamówienie)
- może być wykonane na zamówienie ze stali nierdzewnej AISI - 316L



NIERDZEWNY ZLEW LEKARSKI WISZĄCY

SLUN 54	93540	AISI - 304, długość 750 mm
SLUN 54L	93541	AISI - 316L, długość 750 mm
SLUN 55	93550	AISI - 304, długość 1500 mm
SLUN 55L	93551	AISI - 316L, długość 1500 mm
SLUN 56	93560	AISI - 304, długość 2250 mm
SLUN 56L	93561	AISI - 316L, długość 2250 mm

- w komplecie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- na zamówienie można wykonać różne długości
- otwór syfonu jest standardowo po prawej stronie (można go zmienić na zamówienie)





WANDALOODPORNĄ NIERDZEWNA PIEZO UMYWALKA WIELOFUNKCYJNA

SLUN 70H 73701 230 V AC

- automatyczny dozownik mydła, wody i automatyczna suszarka do rąk w jednym
- w komplecie syfony i wkręty M10, powierzchnia matowa
- uzupełnianie mydła dokonuje się z pomieszczenia serwisowego
- montaż tylny za pomocą śrub M10 z pomieszczenia technicznego
- jeden centralny wylot mydła, wody i gorącego powietrza



WANDALOODPORNĄ NIERDZEWNA PIEZO UMYWALKA WIELOFUNKCYJNA

SLUN 70P 73703 230 V AC

- automatyczny dozownik mydła, wody i automatyczna suszarka do rąk w jednym
- uzupełnianie mydła dokonuje się z pomieszczenia serwisowego
- w komplecie syfon, powierzchnia matowa
- montaż przez otwór serwisowy
- jeden centralny wylot mydła, wody i gorącego powietrza



SLUN 70P / SLKA 01W

WANDALOODPORNE BATERIE UMYWALKOWE



NIERDZEWNA PIEZO BATERIA UMYWALKOWA

SLU 91NP	66911	do wody zimnej lub zmieszanej, 24 V DC
SLU 91NPB	66912	do wody zimnej lub zmieszanej, zasilanie bateryjne 6 V
SLU 93NP	66931	do wody zimnej i ciepłej, 24 V DC
SLU 93NPB	66932	do wody zimnej i ciepłej, zasilanie bateryjne 6 V



NIERDZEWNA PIEZO BATERIA UMYWALKOWA Z MIESZACZEM

SLU 92NP	66921	24 V DC
SLU 92NPB	66922	zasilanie bateryjne 6 V



NIERDZEWNA PIEZO BATERIA UMYWALKOWA, DŁUGA WYLEWKA

SLU 91NPD	64912	do wody zimnej lub zmieszanej, 24 V DC
SLU 91NPDB	64913	do wody zimnej lub zmieszanej, zasilanie bateryjne 6 V
SLU 93NPD	64932	do wody zimnej i ciepłej, 24 V DC
SLU 93NPDB	64933	do wody zimnej i ciepłej, zasilanie bateryjne 6 V



NIERDZEWNA PIEZO BATERIA UMYWALKOWA Z MIESZACZEM, DŁUGA WYLEWKA

SLU 92NPD	66923	24 V DC
SLU 92NPDB	66924	zasilanie bateryjne 6 V



NIERDZEWNA AUTOMATYCZNA BATERIA UMYWALKOWA

SLU 45	03450	do wody zimnej lub zmieszanej, 24 V DC
SLU 45B	03455	do wody zimnej lub zmieszanej, zasilanie bateryjne 6 V
SLU 46	03460	do wody zimnej i ciepłej, 24 V DC
SLU 46B	03465	do wody zimnej i ciepłej, zasilanie bateryjne 6 V



AUTOMATYCZNA BATERIA UMYWALKOWA

SLU 56	03560	do wody zimnej lub zmieszanej, 24 V DC
SLU 56B	03565	do wody zimnej lub zmieszanej, zasilanie bateryjne 6 V
SLU 57	03570	do wody zimnej i ciepłej, 24 V DC
SLU 57B	03575	do wody zimnej i ciepłej, zasilanie bateryjne 6 V





AUTOMATYCZNA BATERIA UMYWALKOWA

SLU 01N	23018	do wody zimnej lub zmieszanej, 24 V DC
SLU 01NB	23019	do wody zimnej lub zmieszanej, zasilanie bateryjne 6 V
SLU 01NH	33011	do podumywalkowych przepływowych podgrzewaczy wody, 24 V DC
SLU 01NHB	33012	do podumywalkowych przepływowych podgrzewaczy wody, 6 V



AUTOMATYCZNA BATERIA UMYWALKOWA

SLU 02N	23028	do wody zimnej i ciepłej, 24 V DC
SLU 02NB	23029	do wody zimnej i ciepłej, zasilanie bateryjne 6 V
SLU 02T	13026	z mieszaczem termostatycznym, 24 V DC
SLU 02BT	13023	z mieszaczem termostatycznym, zasilanie bateryjne 6 V



PIEZO BATERIA NAŚCIENNA NA WODĘ ZIMNĄ LUB ZMIESZANĄ

SLU 04P17	53041	wylewka 170 mm, 24 V DC
SLU 04P17B	53043	wylewka 170 mm, zasilanie bateryjne 6 V
SLU 04P25	53042	wylewka 250 mm, 24 V DC
SLU 04P25B	53044	wylewka 250 mm, zasilanie bateryjne 6 V



PIEZO BATERIA NAŚCIENNA Z MIESZACZEM TERMOSTATYCZNYM I WYLEWKĄ „ANTI-SUICIDAL”

SLU 09PTB	13091	zasilanie bateryjne 6 V
-----------	-------	-------------------------



AUTOMATYCZNA BATERIA NAŚCIENNA W WYKONANIU WANDALOODPORNYM DO WODY ZIMNEJ LUB ZMIESZANEJ Z WYLEWKĄ „ANTI-SUICIDAL”

SLU 44P	43449	24 V DC
SLU 44PB	64441	zasilanie bateryjne 6 V

- płyta montażowa z elektroniką 3 mm, śruby zabezpieczające



AUTOMATYCZNA BATERIA NAŚCIENNA W WYKONANIU WANDALOODPORNYM DO WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ Z WYLEWKĄ „ANTI-SUICIDAL”

SLU 44PP	64442	24 V DC
----------	-------	---------

- wzajemne blokowanie przycisków piezoelektrycznych
- płyta montażowa z elektroniką 3 mm, śruby zabezpieczające





SLUN 58 / SLU 44PP / SLZN 56Z / SLZN 63Z / SLZN 62Z / SLZN 30

WANDALOODPORNE NIERDZEWNE TOALETY



NIERDZEWNA TOALETA STOJĄCA

SLWN 03 94030

- bez deski toaletowej, w komplecie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- montaż tylny za pomocą płyty montażowej
- w zestawie znajdują się zaślepki otworów na deskę toaletową
- wypełniona pianką poliuretanową



NIERDZEWNA TOALETA WISZĄCA

SLWN 04 94040

- bez deski toaletowej, w komplecie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- montaż tylny za pomocą płyty montażowej
- w zestawie znajdują się zaślepki otworów na deskę toaletową
- wypełniona pianką poliuretanową



WANDALOODPORNĄ NIERDZEWNA TOALETA STOJĄCA

SLWN 05 94050

- bez deski toaletowej, w komplecie syfon i śruby M10, powierzchnia matowa
- montaż tylny za pomocą śrub M10 z pomieszczenia technicznego
- wypełniona pianką poliuretanową



WANDALOODPORNĄ NIERDZEWNA TOALETA WISZĄCA

SLWN 12 94120

- bez deski toaletowej, w komplecie syfon, powierzchnia matowa
- montaż przez śruby montażowe (M12, długość 190 mm) z drugiej strony ściany
- wypełniona pianką poliuretanową



WANDALOODPORNĄ NIERDZEWNA TOALETA STOJĄCA

SLWN 14 94140

- bez deski toaletowej, w komplecie syfon, powierzchnia matowa
- tylny montaż przez otwór serwisowy
- w zestawie znajdują się zaślepki otworów na deskę toaletową
- odpływ do podłogi lub ściany
- wypełniona pianką poliuretanową



NIERDZEWNA TOALETA STOJĄCA

SLWN 30 94302

- bez deski toaletowej, w komplecie syfon, powierzchnia matowa
- tylny montaż przez otwór serwisowy
- odpływ do podłogi lub ściany
- wypełniona pianką poliuretanową





NIERDZEWNA TOALETA ZE ZBIORNIKIEM

SLWN 15 94150


- ręczne spłukiwanie 4/6 l
- bez deski toaletowej, w komplecie syfon, powierzchnia matowa
- montaż przez otwór serwisowy
- w zestawie znajdują się zaślepki otworów na deskę toaletową
- odpływ do podłogi lub ściany
- wypełniona pianką poliuretanową



PLASTIKOWA DESKA TOALETOWA CZARNA

SLZN 31C 95313 z pokrywą
SLZN 31A 95315 bez pokrywy

- zawiasy ze stali nierdzewnej
- wymiary otworu 225 x 280 mm
- szerokość zewnętrzna 355 mm
- odległość przedniej krawędzi od osi śruby 425 mm
- jest przeznaczony do SLWN 03, SLWN 04, SLWN 11, SLWN 13, SLWN 14, SLWN 15, SLWN 16

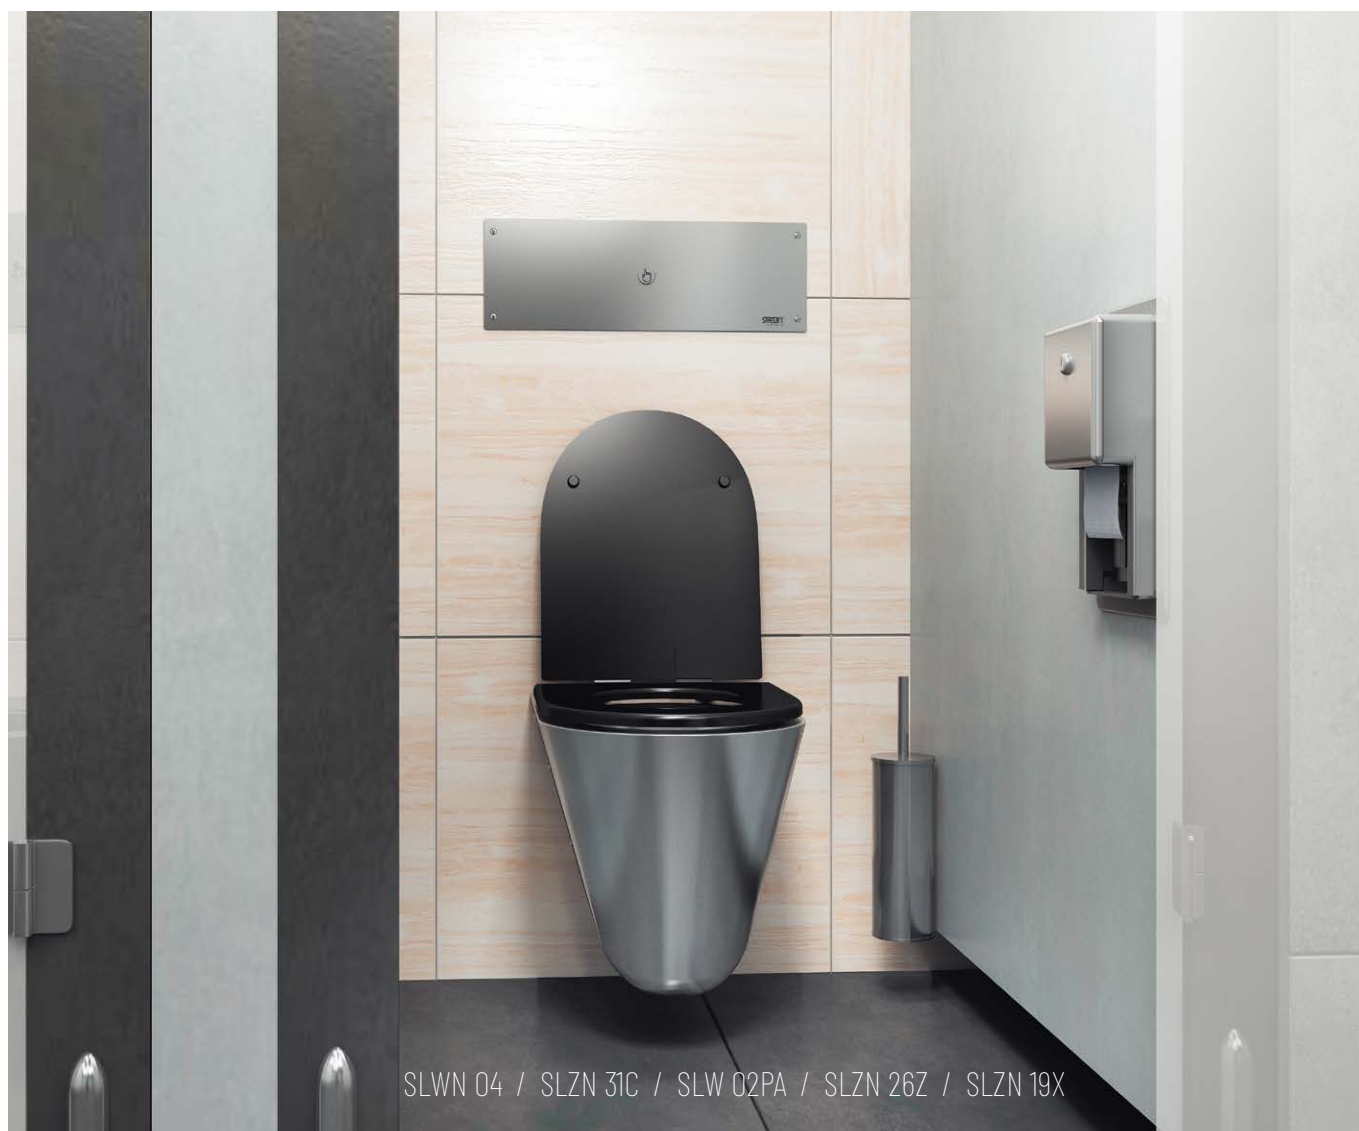

SLWN 04 / SLZN 31C / SLW 02PA / SLZN 26Z / SLZN 19X

NIERDZEWNA TOALETA TURECKA



NIERDZEWNA TOALETA TURECKA

SLWN 07 94070

- dwie głowice sflukujące i syfon ze stali nierdzewnej, powierzchnia matowa



ZESTAW DLA SLWN 07 DO PODŁĄCZENIA AUTOMATYCZNEGO SPŁUKIWACZA TOALETOWEGO

SLA 27 06270

WANDALOODPORNE SPŁUKIWACZE WC



WANDALOODPORNY PIEZO SPŁUKIWACZ WC DO WODY POD CIŚNIENIEM

SLW 01PA 14016 24 V DC

- płyta montażowa z elektroniką 3 mm, śruby zabezpieczające



WANDALOODPORNY PIEZO SPŁUKIWACZ WC, STELAŻ MONTAŻOWY SLR 21

SLW 02PA 14026 24 V DC

- płyta montażowa z elektroniką 3 mm, śruby zabezpieczające



SLWN 03 / SLW 01PA / SLZN 26Z / SLZN 19X

WANDALOODPORNE ZESTAWY UMYWALKI Z TOALETĄ



WANDALOODPORNY ZESTAW Z TOALETĄ I UMYWALKĄ

SLWN 08P 94082 toaletą stojącą po prawej stronie

SLWN 08L 94081 toaletą stojącą po lewej stronie

- bez deski toaletowej, z przyciskami
- syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- montaż przez śruby montażowe M10, z drugiej strony ściany
- wypełniona pianką poliuretanową



WANDALOODPORNY PIEZO ZESTAW Z TOALETĄ I UMYWALKĄ

SLWN 08PP 94085 toaletą stojącą po prawej stronie, 24 V DC

SLWN 08LP 94086 toaletą stojącą po lewej stronie, 24 V DC

- bez deski toaletowej, z piezo spłukiwaczem WC i piezo zaworem umywalkowym
- syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- montaż tylny za pomocą śrub M10 z pomieszczenia technicznego
- wypełniona pianką poliuretanową



WANDALOODPORNY ZESTAW Z TOALETĄ I UMYWALKĄ

SLWN 18P 94182 toaletą stojącą po prawej stronie

SLWN 18L 94181 toaletą stojącą po lewej stronie

- bez deski toaletowej, z przyciskami
- syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- montaż przez otwór serwisowy
- wypełniona pianką poliuretanową



WANDALOODPORNY PIEZO ZESTAW Z TOALETĄ I UMYWALKĄ

SLWN 18PP 94185 toaletą stojącą po prawej stronie, 24 V DC

SLWN 18LP 94186 toaletą stojącą po lewej stronie, 24 V DC

- bez deski toaletowej, z piezo spłukiwaczem WC i piezo zaworem umywalkowym
- syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- montaż przez otwór serwisowy
- wypełniona pianką poliuretanową



WANDALOODPORNY ZESTAW Z TOALETĄ I UMYWALKĄ

SLWN 28 94282 stojące WC

- bez deski toaletowej, z przyciskami
- syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- montaż przez śruby montażowe M10, z drugiej strony ściany
- wypełniona pianką poliuretanową





WANDALOODPORNY PIEZO ZESTAW Z TOALETĄ I UMYWALKĄ

SLWN 28P 94283 stojące WC, 24 V DC

- bez deski toaletowej, z piezo spłukiwaczem WC i piezo zaworem umywalkowym
- syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- montaż przez śruby montażowe M10, z drugiej strony ściany
- wypełniona pianką poliuretanową



WANDALOODPORNY ZESTAW Z TOALETĄ I UMYWALKĄ

SLWN 38 94382 stojące WC

- bez deski toaletowej, z przyciskami
- syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- montaż przez otwór serwisowy
- wypełniona pianką poliuretanową



WANDALOODPORNY PIEZO ZESTAW Z TOALETĄ I UMYWALKĄ

SLWN 38P 94383 stojące WC, 24 V DC

- bez deski toaletowej, z przyciskiem piezo do WC i przyciskiem piezo do wylewki umywalki
- w komplecie syfon i zestaw montażowy, wykończenie szczotkowane
- montaż przez otwór serwisowy
- wypełniona pianką poliuretanową



SLWN 18PP

WANDALOODPORNE PISUARY I RYNNY PISUAROWE



NIERDZEWNY PISUAR WISZĄCY

SLPN 07	91070	
SLPN 07C	91073	zintegrowany z termicznym systemem spłukiwania, 24 V DC
SLPN 07CZ	91075	zintegrowany z termicznym systemem spłukiwania i z wbudowanym zasilaczem 230 V AC
SLPN 07CB	91074	zintegrowany z termicznym systemem spłukiwania, zasilanie bateryjne 6 V

- w komplecie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- montaż przez luk serwisowy za pomocą specjalnych śrub (TORX)



WANDALOODPORNY NIERDZEWNY PISUAR WISZĄCY

SLPN 06	91060
----------------	--------------

- w komplecie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- montaż przez śruby montażowe z drugiej strony ściany



NIERDZEWNY PISUAR WISZĄCY

SLPN 09	91090	
SLPN 09C	91093	zintegrowany z termicznym systemem spłukiwania, 24 V DC
SLPN 09CZ	91095	zintegrowany z termicznym systemem spłukiwania i z wbudowanym zasilaczem, 230 V AC
SLPN 09CB	91094	zintegrowany z termicznym systemem spłukiwania, zasilanie bateryjne 6 V

- w komplecie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- montaż przez otwór serwisowy za pomocą specjalnych śrub (TORX)



NIERDZEWNA RYNNA PISUAROWA STOJĄCA BEZ ELEKTRONIKI

SLPN 02Z	91026	długość 600 mm
SLPN 03Z	91036	długość 1200 mm
SLPN 04Z	91046	długość 1800 mm
SLPN 05Z	91056	długość 2400 mm

- rura płuczcząca
- w komplecie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- na zamówienie można wykonać różne długości



NIERDZEWNA RYNNA PISUAROWA WISZĄCA

SLPN 02	91020	bez elektroniki, z głowicą spłukującą (1 szt.), długość 600 mm
SLPN 02C	91023	zintegrowana z termicznym systemem spłukiwania, długość 600 mm, 24 V DC
SLPN 02CB	91024	zintegrowana z termicznym systemem spłukiwania, długość 600 mm, zasilanie bateryjne 6 V

- w komplecie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- na zamówienie można wykonać różne długości





NIERDZEWNA RYNNA PISUAROWA WISZĄCA

SLPN 03	91030	bez elektroniki, 2 szt. głowice spłukujące, długość 1200 mm
SLPN 03C	91033	zintegrowana z termicznym systemem spłukiwania, długość 1200 mm, 24V DC
SLPN 03CB	91034	zintegrowana z termicznym systemem spłukiwania, długość 1200 mm, zasilanie bateryjne 6 V

- w komplecie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- na zamówienie można wykonać różne długości



NIERDZEWNA RYNNA PISUAROWA WISZĄCA

SLPN 04	91040	bez elektroniki, 3 szt. głowice spłukujące, długość 1800 mm
SLPN 04C	91043	zintegrowana z termicznym systemem spłukiwania, długość 1800 mm, 24V DC
SLPN 04CB	91044	zintegrowana z termicznym systemem spłukiwania, długość 1800 mm, zasilanie bateryjne 6 V

- w komplecie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- na zamówienie można wykonać różne długości



NIERDZEWNA RYNNA PISUAROWA WISZĄCA

SLPN 05	91050	długość 2400 mm
----------------	--------------	-----------------

- w komplecie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- na zamówienie można wykonać różne długości



WANDALOODPORNE SPŁUKIWACZE PISUAROWE



PIEZO SPŁUKIWACZ PISUAROWY

SLP 02PA 21022 ze specjalną wandaloodporną płytką, z skrzynką montażową, 24 V DC
- specjalna wandaloodporna płyta montażowa z elektroniką 3 mm



CZASOWY SPŁUKIWACZ PISUAROWY, SLPN 02(Z) - SLPN 05(Z)

SLP 01Z 01011 230 V AC



BRUDOWNIKY



WANDALOODPORNY NIERDZEWNY BRUDOWNIK STOJĄCY Z OBUDOWĄ

SLVN 03A 98037

- wraz z syfonem i kratką, powierzchnia matowa
- odpływ Ø 50 mm
- montaż przez otwór serwisowy
- wymiar 500 x 460 x 500 mm



NIERDZEWNY BRUDOWNIK WISZĄCY

SLVN 05 98050

- wraz z tylną ścianą, syfonem, kratką i zestawem montażowym
- powierzchnia matowa, odpływ Ø 50 mm
- wymiar 430 x 320 x 536 mm



NIERDZEWNY BRUDOWNIK WISZĄCY

SLVN 06 98060

- wraz z tylną ścianą, syfonem, kratką i zestawem montażowym
- odpływ Ø 50 mm
- wymiar 570 x 404 x 410 mm

WANDALOODPORNE STEROWANIE PRYSZNICEM I PRYSZNICOWE PANELY



AUTOMATYCZNE STEROWANIE PRYSZNICEM DO WODY ZIMNEJ LUB ZMIESZANEJ

SLS 01P	12012	24 V DC
SLS 01PB	12013	zasilanie bateryjne 6 V



AUTOMATYCZNE STEROWANIE PRYSZNICEM DO WODY ZIMNEJ LUB ZMIESZANEJ

SLS 01PA	12016	z płytą wandaloodporną, 24 V DC
SLS 01PBA	12018	z płytą wandaloodporną, zasilanie bateryjne 6 V

- specjalna wandaloodporna płyta montażowa z elektroniką 3 mm



PIEZO STEROWANIE PRYSZNICEM Z MIESZACZEM

SLS 02P	12022	24 V DC
SLS 02PB	12023	zasilanie bateryjne 6 V



PIEZO STEROWANIE PRYSZNICEM Z MIESZACZEM TERMOSTATYCZNYM

SLS 02PT	12024	24 V DC
SLS 02PTB	12025	zasilanie bateryjne 6 V



NIERDZEWNY PIEZO PANEL PRYSZNICOWY DO WODY ZIMNEJ LUB ZMIESZANEJ

SLSN 01P	92018	24 V DC
SLSN 01PB	92019	zasilanie bateryjne 6 V

- może być wykonane na zamówienie ze stali nierdzewnej AISI - 316L



NIERDZEWNY PIEZO PANEL PRYSZNICOWY

SLSN 02P	92028	z mieszaczem, 24 V DC
SLSN 02PB	92029	z mieszaczem, zasilanie bateryjne 6 V
SLSN 02PT	82021	z mieszaczem termostatycznym, 24 V DC
SLSN 02PTB	82022	z mieszaczem termostatycznym, zasilanie bateryjne 6 V

- może być wykonane na zamówienie ze stali nierdzewnej AISI - 316L





SLS 01PA / SLA 39 / SLKN 04A / SLKA 01S

WANDALOODPORNE WYLEWKY PRYSZNICOWE



WANDALOODPORNA WYLEWKA PRYSZNICOWA Z REGULACJĄ KĄTA WYPŁYWU WODY

SLA 03 06030

- połączenie 1/2"
- przepływ 9 l/min (0,05 - 0,9 MPa)



SLA 39

SLA 40

WANDALOODPORNA WYLEWKA PRYSZNICOWA

SLA 39 06390

SLA 40 06400 z regulacją kąta wypływu wody

- połączenie 1/2"
- przepływ 9 l/min (0,05 - 0,9 MPa)



NIERDZEWNE WANNY



NIERDZEWNA WANNA

SLSN 09 92090 1700 x 800 x 460 mm

- z syfonem, powierzchnia matowa
- możliwość wykonania w nietypowych rozmiarach



NIERDZEWNA WANNA DZIECIĘCA

SLSN 11 92110 700 x 400 mm

- z syfonem, powierzchnia matowa



WANDALOODPORNE DODATKI SANITARNE



NIERDZEWNY WPUSZCZANY UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY, POWIERZCHNIA MATOWA

SLZN 26Z 95261

- do montażu w ścianie
- na dwie rolki papieru (max. Ø 135 mm)



NIERDZEWNY WPUSZCZANY PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH W POŁĄCZENIU Z KOSZEM, POWIERZCHNIA MATOWA

SLZN 21Z 95211

- do montażu w ścianie
- rozmiary 790 x 330 x 125 mm (na ścianie)
- około 600 ręczników
- kosz o pojemności 7,5 l



NIERDZEWNY WPUSZCZANY PODAJNIK NA SKŁADANE RĘCZNIKI PAPIEROWE, POWIERZCHNIA MATOWA

SLZN 56Z 95561

- montaż podtynkowy
- rozmiary 435 x 328 x 122 mm
- około 600 ręczników



NIERDZEWNY WPUSZCZANY KOSZ, POWIERZCHNIA MATOWA

SLZN 63Z 95631

- montaż podtynkowy
- rozmiary 360 x 710 x 110 mm
- kosz o pojemności 10 l





NIERDZEWNY WPUSZCZANY PODAJNIK MYDŁA, POJEMNOŚĆ 1 L, POWIERZCHNIA MATOWA

SLZN 62Z 95621

- rozmiary 260 x 150 x 100 mm



WANDALOODPORNY NIERDZEWNY WIESZAK, POWIERZCHNIA MATOWA

SLZN 45 95450



NIERDZEWNY WIESZAK OKRĄGŁY, ROZMIARY Ø 20 X 50 mm, POWIERZCHNIA MATOWA

SLZN 46 95460



NIERDZEWNY WIESZAK OKRĄGŁY, ROZMIARY Ø 20 X 100 mm, POWIERZCHNIA MATOWA

SLZN 46D 85468



WANDALOODPORNY NIERDZEWNY WIESZAK Z "ANTI-SUICIDAL" SYSTEMEM, POWIERZCHNIA MATOWA

SLZN 70 95700



WC SZCZOTKA Z NIERDZEWNYM POJEMNIKIEM

SLZN 19 95190 powierzchnia błyszcząca

SLZN 19X 75196 powierzchnia matowa

- rozmiary pojemnika 90 x 260 mm

- montaż na ścianie lub do postawienia na ziemi



NIERDZEWNE LUSTRO

SLZN 27 95270 rozmiary 500 x 400 x 7 mm

SLZN 30 95300 rozmiary 600 x 400 x 7 mm

- możliwość wykonania w nietypowych rozmiarach



NIERDZEWNE PIKTOGRAMY



NIERDZEWNE PIKTOGRAMY

SLZN 44AA 75445 WC męski


SLZN 44AB 75444 WC damski

SLZN 44AC 75443 WC niepełnosprawni

- rozmiary 120 x 120 mm, powierzchnia matowa

- możliwość dostarczenia różnych wersji obrazków według specyfikacji klienta

- na wyposażeniu 3M dwustronna taśma montażowa

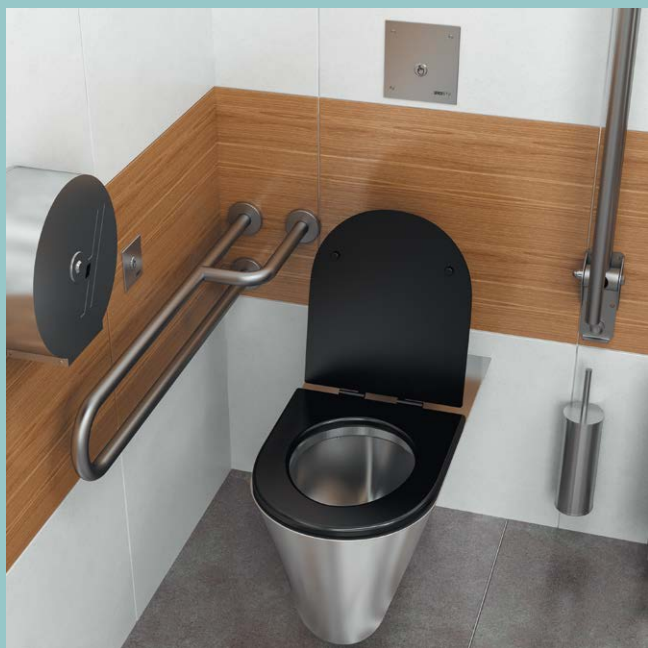

SLWN 11 / SLW 03PA / SLUN 47X / SLU 08L / SLZN 52 / SLZM 20X / SLZM 16X / SLZM 12X

PROGRAM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB O OGRANICZONEJ MOBILNOŚCI



NIERDZEWNA UMYWALKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SLUN 47 93470

SLUN 47X 93478

- w komplecie specjalny syfon, zestaw montażowy, powierzchnia błyszcząca (SLUN 47), powierzchnia matowa (SLUN 47X)
- możliwość wykonania otworu pod baterie



NIERDZEWNA UMYWALKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SLUN 66 93660

- w komplecie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- możliwość wykonania otworu pod baterie



AUTOMATYCZNA BATERIA UMYWALKOWA / ZLEWOZMYWAKOWA

SLU 08L 13085 do wody zimnej i ciepłej, 24 V DC

SLU 08LB 13185 do wody zimnej i ciepłej, zasilanie bateryjne 6 V



AUTOMATYCZNA WYSOKA BATERIA UMYWALKOWA / ZLEWOZMYWAKOWA

SLU 08LD 13087 do wody zimnej i ciepłej, 24 V DC

SLU 08LDB 13180 do wody zimnej i ciepłej, zasilanie bateryjne 6 V



NIERDZEWNA TOALETA WISZĄCA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SLWN 11 94110

- bez deski toaletowej, w komplecie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- montaż tylny za pomocą płyty montażowej
- w zestawie znajdują się zaślepki otworów na deskę toaletową
- wypełniona pianką poliuretanową



NIERDZEWNA TOALETA STOJĄCA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SLWN 13 94130

- bez deski toaletowej, w komplecie syfon, powierzchnia matowa
- tylny montaż przez otwór serwisowy
- w zestawie znajdują się zaślepki otworów na deskę toaletową
- odpływ do podłogi lub ściany
- wypełniona pianką poliuretanową



NIERDZEWNA TOALETA ZE ZBIORNIKIEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SLWN 16 94160

- ręczne spłukiwanie 4/6 l
- bez deski toaletowej, w komplecie syfon, powierzchnia matowa
- montaż przez otwór serwisowy
- w zestawie znajdują się zaślepki otworów na deskę toaletową
- odpływ do podłogi lub ściany
- wypełniona pianką poliuretanową





WANDALOODPORNY PIEZO SPŁUKIWACZ WC DO WODY POD CIŚNIENIEM Z DODATKOWYM WŁĄCZNIKIEM

SLW 03PA 14036 24 V DC

- płyta montażowa z elektroniką 3 mm, śruby zabezpieczające



WANDALOODPORNY PIEZO WANDALOODPORNY SPŁUKIWACZ WC Z DODATKOWYM WŁĄCZNIKIEM, STELAŻ MONTAŻOWY SLR 21

SLW 04PA 14046 24 V DC

- płyta montażowa z elektroniką 3 mm, śruby zabezpieczające



NIERDZEWNE LUSTRO RUCHOME DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SLZN 52 95520 rozmiary 600 x 400 x 75 mm

- możliwość płynnej regulacji lustra, umieszczenia uchwytu po obu stronach lustra



NIERDZEWNE LUSTRO

SLZN 55 95550 rozmiary 900 x 400 x 7 mm



NIERDZEWNE/HPL SIEDZISKO DO PRYSZNICA SKŁADANE

SLZM 06N 49061 rozmiary 560 x 395 mm, nośność 270 kg



NIERDZEWNE SIEDZISKO DO PRYSZNICA SKŁADANE

SLZM 06 49060 rozmiary 460 x 462 mm, nośność 150 kg, powierzchnia matowa



NIERDZEWNE PORĘCZE



NIERDZEWNA PORĘCZ UNIWERSALNA, STAŁA, DŁUGOŚĆ 385 mm

SLZM 10	49100	powierzchnia błyszcząca
SLZM 10X	49101	powierzchnia matowa



NIERDZEWNA PORĘCZ UNIWERSALNA, STAŁA, DŁUGOŚĆ 537 mm

SLZM 11	49110	powierzchnia błyszcząca
SLZM 11X	49111	powierzchnia matowa



NIERDZEWNA PORĘCZ UNIWERSALNA, STAŁA, DŁUGOŚĆ 690 mm

SLZM 12	49120	powierzchnia błyszcząca
SLZM 12X	49121	powierzchnia matowa



NIERDZEWNA PORĘCZ, STAŁA, DŁUGOŚĆ 600 mm

SLZM 13	49130	powierzchnia błyszcząca
SLZM 13X	49131	powierzchnia matowa



NIERDZEWNA PORĘCZ, STAŁA, DŁUGOŚĆ 800 mm

SLZM 14	49140	powierzchnia błyszcząca
SLZM 14X	49141	powierzchnia matowa



NIERDZEWNA PORĘCZ, SKŁADANA, DŁUGOŚĆ 600 mm

SLZM 15	49150	powierzchnia błyszcząca
SLZM 15X	49151	powierzchnia matowa



NIERDZEWNA PORĘCZ, SKŁADANA, DŁUGOŚĆ 800 mm

SLZM 16	49160	powierzchnia błyszcząca
SLZM 16X	49161	powierzchnia matowa





NIERDZEWNA PORĘCZ NAROŻNA, ROZMIARY 760 X 760 mm

SLZM 17	49170	powierzchnia błyszcząca
SLZM 17X	49171	powierzchnia matowa



NIERDZEWNA PORĘCZ WANNOWA, PRAWA, ROZMIARY 350 X 660 mm

SLZM 18	49180	powierzchnia błyszcząca
SLZM 18X	49181	powierzchnia matowa



NIERDZEWNA PORĘCZ WANNOWA, LEWA, ROZMIARY 350 X 660 mm

SLZM 19	49190	powierzchnia błyszcząca
SLZM 19X	49191	powierzchnia matowa



NIERDZEWNA PORĘCZ, STAŁA, DŁUGOŚĆ 900 mm

SLZM 20	49200	powierzchnia błyszcząca
SLZM 20X	49201	powierzchnia matowa



NIERDZEWNA PORĘCZ WANNOWA, STAŁA, ROZMIARY 470 X 190 X 73 mm

SLZM 21	49210	powierzchnia błyszcząca
SLZM 21X	49211	powierzchnia matowa





WINYLOWE PORĘCZE PRZECIWDROBNOUSTROJOWE



WINYLOWA PORĘCZ UNIWERSALNA, STAŁA, DŁUGOŚĆ 385 mm, Ø 32 mm

SLZM 10VIN 49103 biała




WINYLOWA PORĘCZ UNIWERSALNA, STAŁA, DŁUGOŚĆ 537 mm, Ø 32 mm

SLZM 11VIN 49113 biała




WINYLOWA PORĘCZ UNIWERSALNA, STAŁA, DŁUGOŚĆ 690 mm, Ø 32 mm

SLZM 12VIN 49123 biała




WINYLOWA PORĘCZ UNIWERSALNA, STAŁA, DŁUGOŚĆ 600 mm, Ø 32 mm

SLZM 13VIN 49133 biała



WINYLOWA PORĘCZ UNIWERSALNA, STAŁA, DŁUGOŚĆ 800 mm, Ø 32 mm

SLZM 14VIN 49143 biała

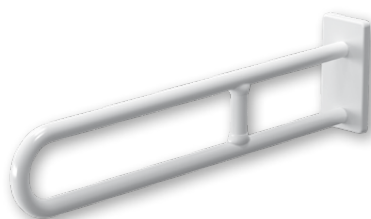


WINYLOWA PORĘCZ UNIWERSALNA, STAŁA, DŁUGOŚĆ 900 mm, Ø 32 mm

SLZM 20VIN 49203 biała



WINYLOWA PORĘCZ SKŁADANA, DŁUGOŚĆ 600 mm, Ø 32 mm

SLZM 15VIN 49153 biała



WINYLOWA PORĘCZ SKŁADANA, DŁUGOŚĆ 800 mm, Ø 32 mm

SLZM 16VIN 49163 biała





WINYŁOWA PORĘCZ WANNOWA, STAŁA, PRAWA, ROZMIARY 350 X 660 mm, Ø 32 mm

SLZM 18VIN 49183 biała



WINYŁOWA PORĘCZ WANNOWA, STAŁA, LEWA, ROZMIARY 350 X 660 mm, Ø 32 mm

SLZM 19VIN 49193 biała



NIERDZEWNA PORĘCZ NAROŻNA, ROZMIARY 760 X 760 mm, Ø 32 mm

SLZM 17VIN 49173 biała



WINYŁOWA PORĘCZ WANNOWA, STAŁA, ROZMIARY 552 X 275 X 100 mm, Ø 32 mm

SLZM 21VIN 49213 biała



WINYŁOWE SKŁADANE SIEDZISKO POD PRYSZNIC, ROZMIARY 400 x 380 mm

SLZM 06VIN 49062 biała



WINYŁOWY STOŁEK POD PRYSZNIC, ROZMIARY 380 x 380 x 430 mm

SLZM 30VIN 49300 biała



SLZA 43A / SLZA 43B / SLZA 43S

Kombinowany automat płatniczy

SLZA 43A automatyczny zamek do drzwi o konstrukcji antywandalowej. Po dokonaniu płatności automatyczna blokada drzwi otwiera się na określony czas.

SLZA 43B automatyczny dla urządzeń jednofazowych z konstrukcją antywandalową. Po dokonaniu płatności automat włącza stycznik pralki, telewizora, suszarki do włosów lub innego urządzenia na określony czas.

SLZA 43S automat do sterowania prysznicem w wersji antywandalowej. Po dokonaniu płatności automat uruchamia wodę pod prysznicem, podczas gdy użytkownik może dowolnie uruchamiać i zatrzymywać prysznic. Użytkownik może swobodnie uruchamiać i zatrzymywać wodę bezpośrednio pod prysznicem.



- możliwa dostawa, w tym euro zamka do bezpłatnego użytku dla osób niepełnosprawnych.
- płatność monetami, żetonami, kartami zbliżeniowymi, Apple Pay, Google Pay lub żetonami RFID (może być zintegrowany z systemem RFID Sanela)
- ustawianie parametrów i komunikacja z elektroniką za pomocą aplikacji SANELA CONTROL APP (Bluetooth)
- materiał AISI 304, dostępny również w wersji AISI-316L

KOMBINOWANY AUTOMAT PŁATNICZY



KOMBINOWANY AUTOMAT PŁATNICZY

- SLZA 43A 88438** wielofunkcyjny automat płatniczy do przełączania do 4 zamków drzwiowych, 24 VDC
SLZA 43B 89430 wielofunkcyjny automat płatniczy do sterowania maksymalnie 4 urządzeniami jednofazowymi, 24 V DC
SLZA 43S 89432 wielofunkcyjny automat płatniczy do sterowania maksymalnie 4 prysznicami, 24 V DC
 - AISI 304, może być dostarczony zgodnie z życzeniem klienta AISI - 316L, powierzchnia matowa



PODTYNKOWY AUTOMAT DO PRYSZNICÓW

- SLZA 02NZ 88024** 24 V DC, wybór prysznica przez automat
SLZA 02LNZ 88020 24 V DC, wybór prysznica przez użytkownika

- montaż do ściany
 - AISI 304, może być dostarczony zgodnie z życzeniem klienta AISI - 316L, powierzchnia matowa



PODTYNKOWY AUTOMAT DO JEDNEGO PRYSZNICA

- SLZA 03NZ 88034** 24 V DC

- montaż do ściany
 - AISI 304, może być dostarczony zgodnie z życzeniem klienta AISI 316L



PODTYNKOWY AUTOMAT ZAMKA DRZWIOWEGO Z MODUŁEM GSM, 12V ZAMEK EURO

- SLZA 40GVZ 88407** 24 V DC


- montaż do ściany
 - AISI 304, może być dostarczony zgodnie z życzeniem klienta AISI 316L



PEŁNA GAMA AUTOMATÓW (NA MONETY, CHIPY, ŻETONY, KARTY) MOŻNA ZNALEZĆ NA STRONIE WWW.SANELA.PL



SLZA 43A

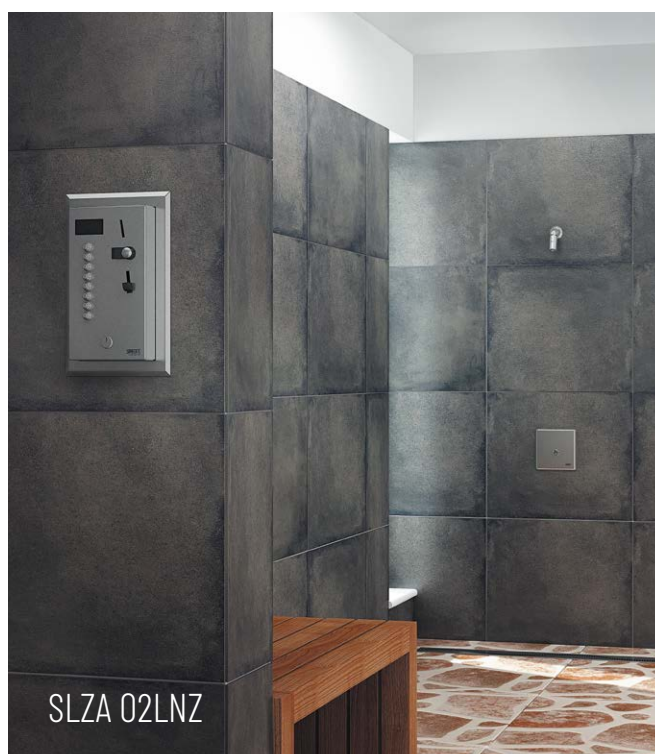

SLZA 02LNZ

INTELIGENTNY SYSTEM SANITARNY



INTELIGENTNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WODĄ I ENERGIĄ

SYSTEM BLUETOOTH



PROGRAM RFID

STEROWANIE:



PRYSZNICOWE
PANELE

PRYSZNICOWE
STEROWANIE

BRAMY

ZAMKI DO DRZWI

URZĄDZENIA
(TV, pralki, suszarki do włosów,
kuchenki)

KOMPLEKSOWY SYSTEM STEROWANIA Z TECHNOLOGIĄ CHIPOWĄ

PIKTOGRAMY



KONSTRUKCJA ANTYWANDALOWA, PRODUKT JEST WYSOCE ODPORNY NA USZKODZENIA MECHANICZNE I ZUŻYCIE



PRODUKT ODPOWIEDNI DLA ZAKŁADÓW POPRAWCZYCH I PSYCHIATRYCZNYCH, SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA WYSOKIEJ ODPORNOŚCI NA USZKODZENIA MECHANICZNE I MINIMALIZUJE RYZYKO EWENTUALNEGO SAMOOKALECZENIA LUB SAMOBÓJSTWA UŻYTKOWNIKA



PRODUKT SPEŁNIA RYGORYSTYCZNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE FIZYCZNIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I OGRANICZONA MOBILNOŚĆ



AUTOMATYCZNE PRZEPŁUKIWANIE HIGIENICZNE OCHRONĄ PRZED LEGIONELLĄ, MOŻLIWOŚĆ AKTYWACJA KRANÓW I PRYSZNICÓW W CELU ZAPOBIEGANIA LEGIONELLI



ENERGOOSZCZĘDNY PERLATOR O PRZEPŁYWIE 6 L/MIN. GWARANTUJE ZNACZNĄ OSZCZĘDNOŚĆ WODY PRZY ZACHOWANIU WYSOKIEGO KOMFORTU UŻYTKOWANIA



PRODUKT CZĘSTO UŻYWANY W PLACÓWKACH OPIEKI ZDROWOTNEJ



TECHNOLOGIA BEZOŁOWIOWA SPEŁNIAJĄCA NAJBARDZIEJ RYGORYSTYCZNE NORMY DO DYSTRYBUCJI WODY PITNEJ, KTÓRĄ MOŻNA ŁATWO PODDAĆ RECYKLINGOWI RÓWNIEŻ BARDZO PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA



USTAWIENIA PARAMETRÓW PRZEZ BLUETOOTH BEZ DEMONTAŻU URZĄDZENIA (POBIERZ APLIKACJĘ SANELA CONTROL)



ROZSZERZONA 5-LETNIA GWARANCJA NA ELEKTRONIKĘ SANELA



EKO SYSTEM



OSZCZĘDNOŚĆ WODY



OSZCZĘDNOŚĆ PRĄDU

ZABUDOWA KABINOWA

SLKA 01W

• DO POMIESZCZEŃ SUCHYCH (TOALETY, PRZEBIERALNIE)

- Laminat HPL o grubości 12 mm
- okucia ze stali nierdzewnej AISI 304
- elementy konstrukcyjne wykonane z profili anodowanych AL
- zawiasy samozamykające ze stali nierdzewnej
- możliwość pomiaru i montażu



SLKA 01S

• DO POMIESZCZEŃ MOKRYCH (PRYSZNICE)

- Laminat HPL o grubości 12 mm
- okucia ze stali nierdzewnej AISI 304
- elementy konstrukcyjne wykonane z profili anodowanych AL
- zawiasy samozamykające ze stali nierdzewnej
- możliwość pomiaru i montażu

wysłać zapytania na adres:
sanela@sanela.cz | www.sanela.cz





SANELA spol. s r.o.

Dukelských hrdinů 989 • 563 01 Lanškroun

tel.: +420 465 350 770-1

e-mail: sanela@sanela.cz

www.sanela.pl



EN ISO 9001:2015