




Właściwości

- ramka montażowa WC, do montażu w przegrodach z płyt gipsowo-kartonowych
- kotwienie do podłoża i do tylnej ściany
- przeznaczony do wiszący WC, stojący WC i przycisku spłukiwacza (mechanicznego, na podczerwień i dotykowego)
- pięciopunktowy system montowania toalet nierdzewnych
- metalowa konstrukcja ramy z niebieskim wykończeniem malowanie proszkowe
- regulowana wysokość 1120 - 1290 mm
- regulowana głębokość 155 - 235 mm
- regulowana szerokość 570-700 mm

Rozmiary

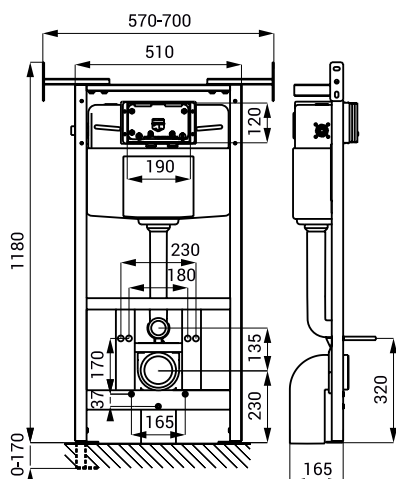

Specyfikacja dostawy

SLR 21A - nr. wyr. 08212

rama montażowa, zbiornik spłukujący z mechanizmem napełniania i opróżniania, śruby montażowe M10 do mocowania toalety, wspornik wejścia wody z zestawem przyłączeniowym Ø 50 mm, uchwyt na odpływ z kolankiem Ø 110 mm, elementy mocujące